


Дизайн-проект 1-кімнатної квартири 240

Загальною площею 48,78м²

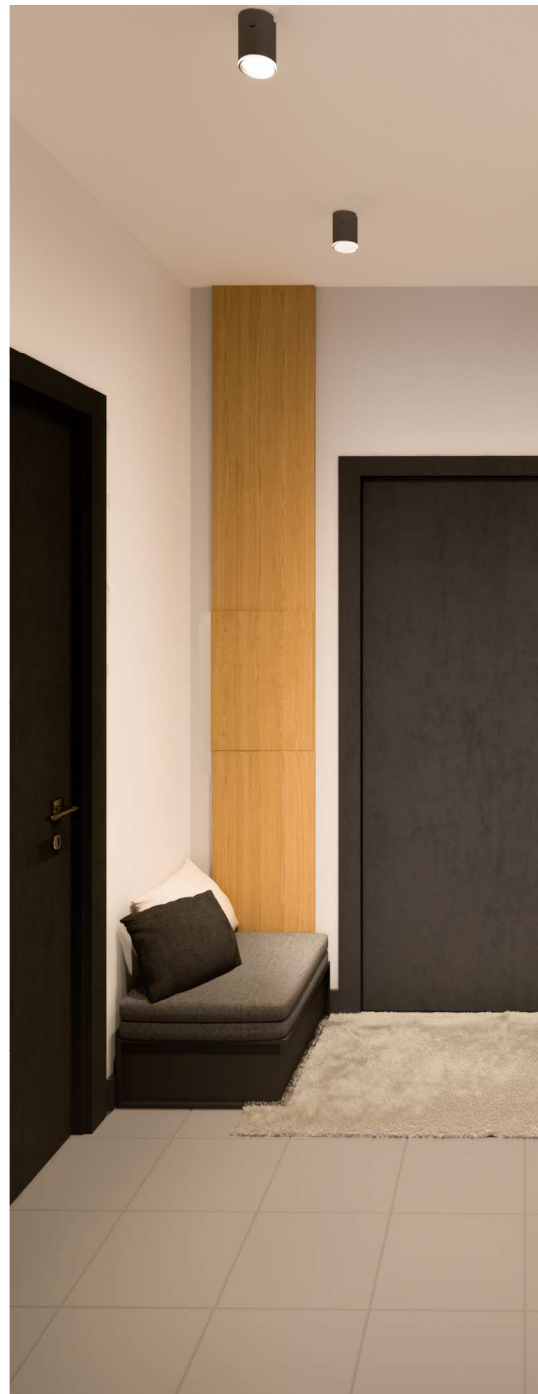


Виконав: Пулинець А.

Інв. № орг.	Підпис і дата 20.03.2017	Замість інв. №
-------------	-----------------------------	----------------

Склад Дизайн-проект		
Аркуш	Найменування	Примітка
1	Титул	
2	Склад дизайн-проект	
3	Обмірний план	
4	План демонтажу	
5	План монтажу	
6	План перепланування	
7	Схема розміщення сантехнічного обладнання	
8	План підлоги	
9	Схема зон підігріву підлоги	
10	Схема вентиляції та кондиціонування	
11а	План стелі	
11б	Розрізи стелі	
12	План розміщення освітлювальних приладів	
13	План розміщення освітлювальних приладів за групами включення	
14	Відомість освітлювальних приладів	
15	План розміщення розеток та електропроводів	
16	Специфікація заповнення отворів	
17а	Розгортки	
17б	Розгортки / хол, загальна кімната /	
17в	Розгортки / загальна кімната, кухня /	
17г	Розгортки / спальна зона, санвузол /	
17д	Розгортки / гардеробна /	
18а	Відомість матеріалів (початок)	
18б	Відомість матеріалів (закінчення)	
19	Візуалізація - Хол та коридор	
20	Візуалізація - Загальна кімната	
21	Візуалізація - Кухня	
22	Візуалізація - Спальня	
23	Візуалізація - Санвузол	

						Ітр-17.01-French				АР
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушів
Замовник					2017			ДП	2	29
Розробив										
Розробив										
Перевірів		Пулинець А.								
						Склад дизайн-проект		#ЯТАКБАЧУ		
								(097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com		

Обмірний план

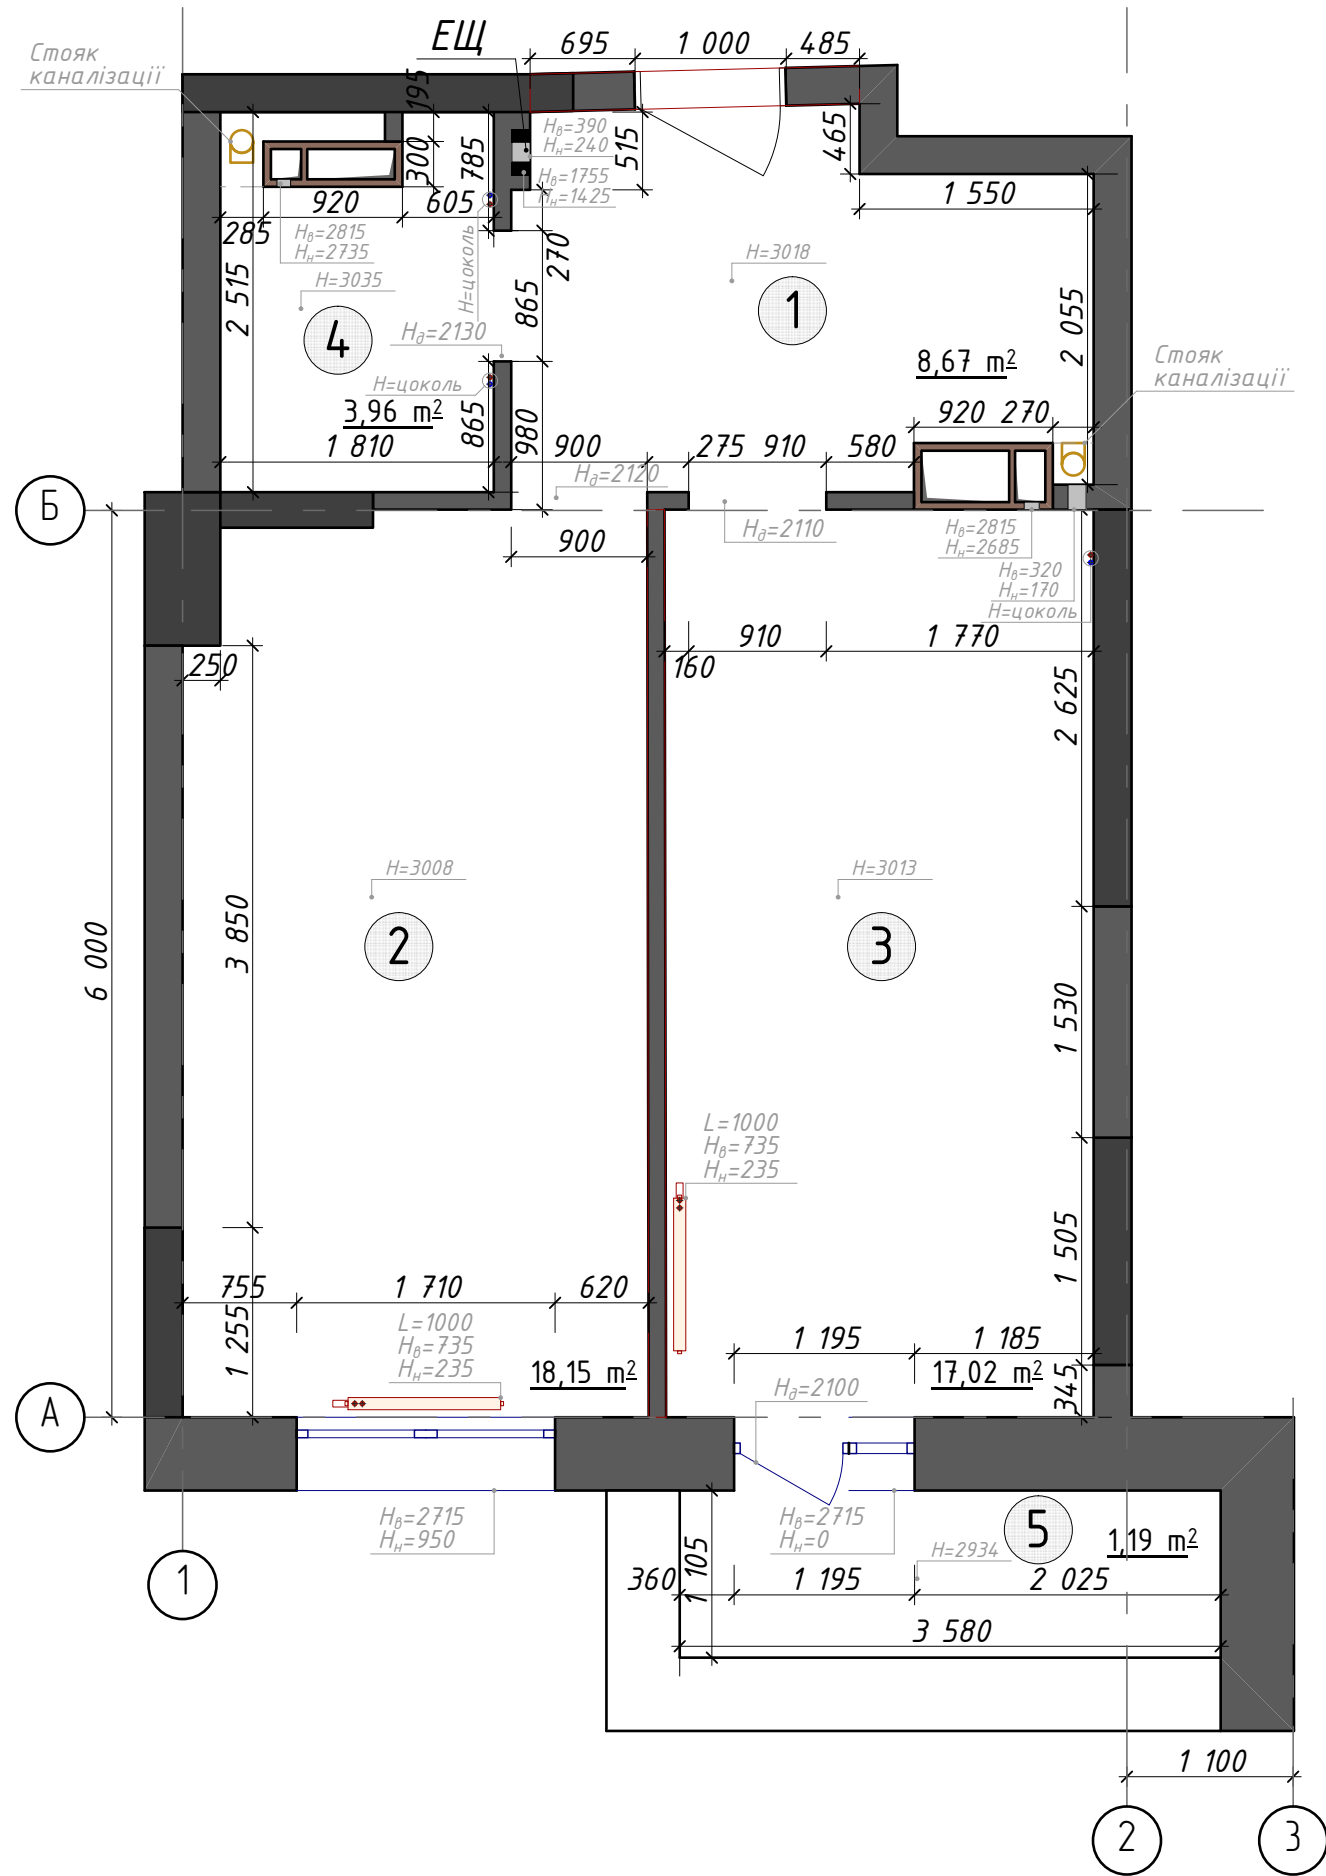

Умовні позначення

- ① - № приміщення за експлікацією приміщень
- Вентблок - вентблок
- ВК - стояк водопроводу та каналізації
- - ненесучі конструктивні елементи будівлі
- - монолітні елементи, несучі конструкції
- - "криві" конструкції
- - зона приміщень

ЕКСПЛІКАЦІЯ


№	Найменування	Площа,м2	Примітки
01	Хол	8,67	8,67
02	Загальна кімната	18,15	18,15
03	Кухня	17,02	17,02
04	Санвузол	3,96	3,96
05	Балкон (κ=0.3)	1,19	3,96
Житлова площа		18,15 м²	
Загальна площа		48,99 м²	

П Р И М І Т К И

- Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
- Товщина стін і площі пораховані без урахування опорядження.
- Зовнішні стіни показано умовно.

						ltr-17.01-French				AP	
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
Замовник					2017				Стадія	Аркуш	Аркушів
									ДП	3	
Розробив									#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com		
Розробив											
Перевірів		Пулинець А.									

План демонтажу

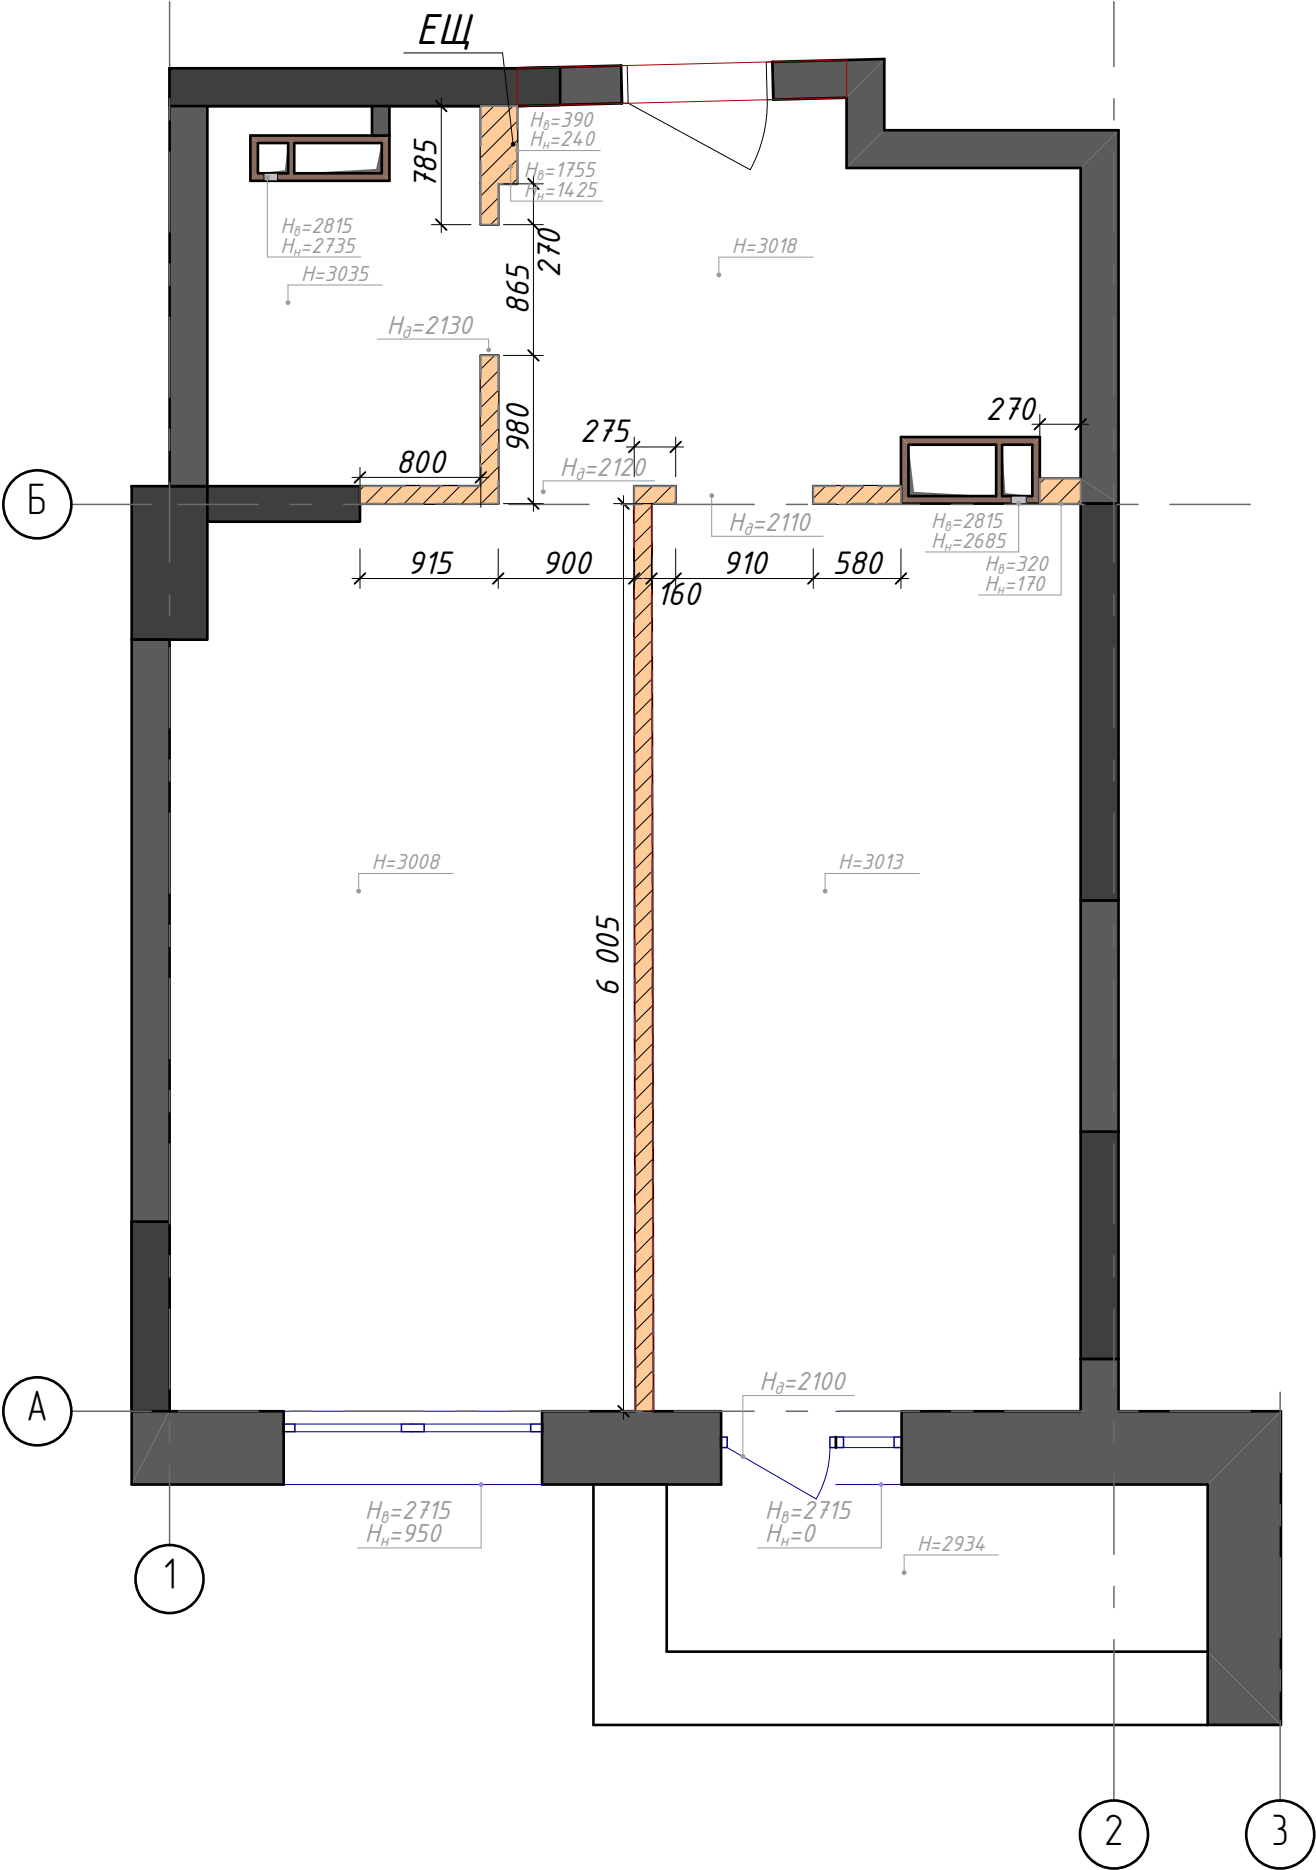

Умовні позначення


-  - вентблок
- ВК** - стояк водопроводу та каналізації
-  - ненесучі конструктивні елементи будівлі
-  - монолітні елементи, несучі конструкції
-  - "криві" конструкції
-  - зона приміщень
-  - перегородки, які демонтуються

П Р И М І Т К И

1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
2. Товщина стін і площі пораховані без урахування опорядження.
3. Зовнішні стіни показано умовно.

						ltr-17.01-French			AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата				
Замовник					2017				Стадія
									ДП
									Аркуш
									Аркушів
Розробив									
Розробив									
Перевірів		Пулинець А.				План демонтажу М1:50			#ЯТАКБАЧУ
									(097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com

План монтажу

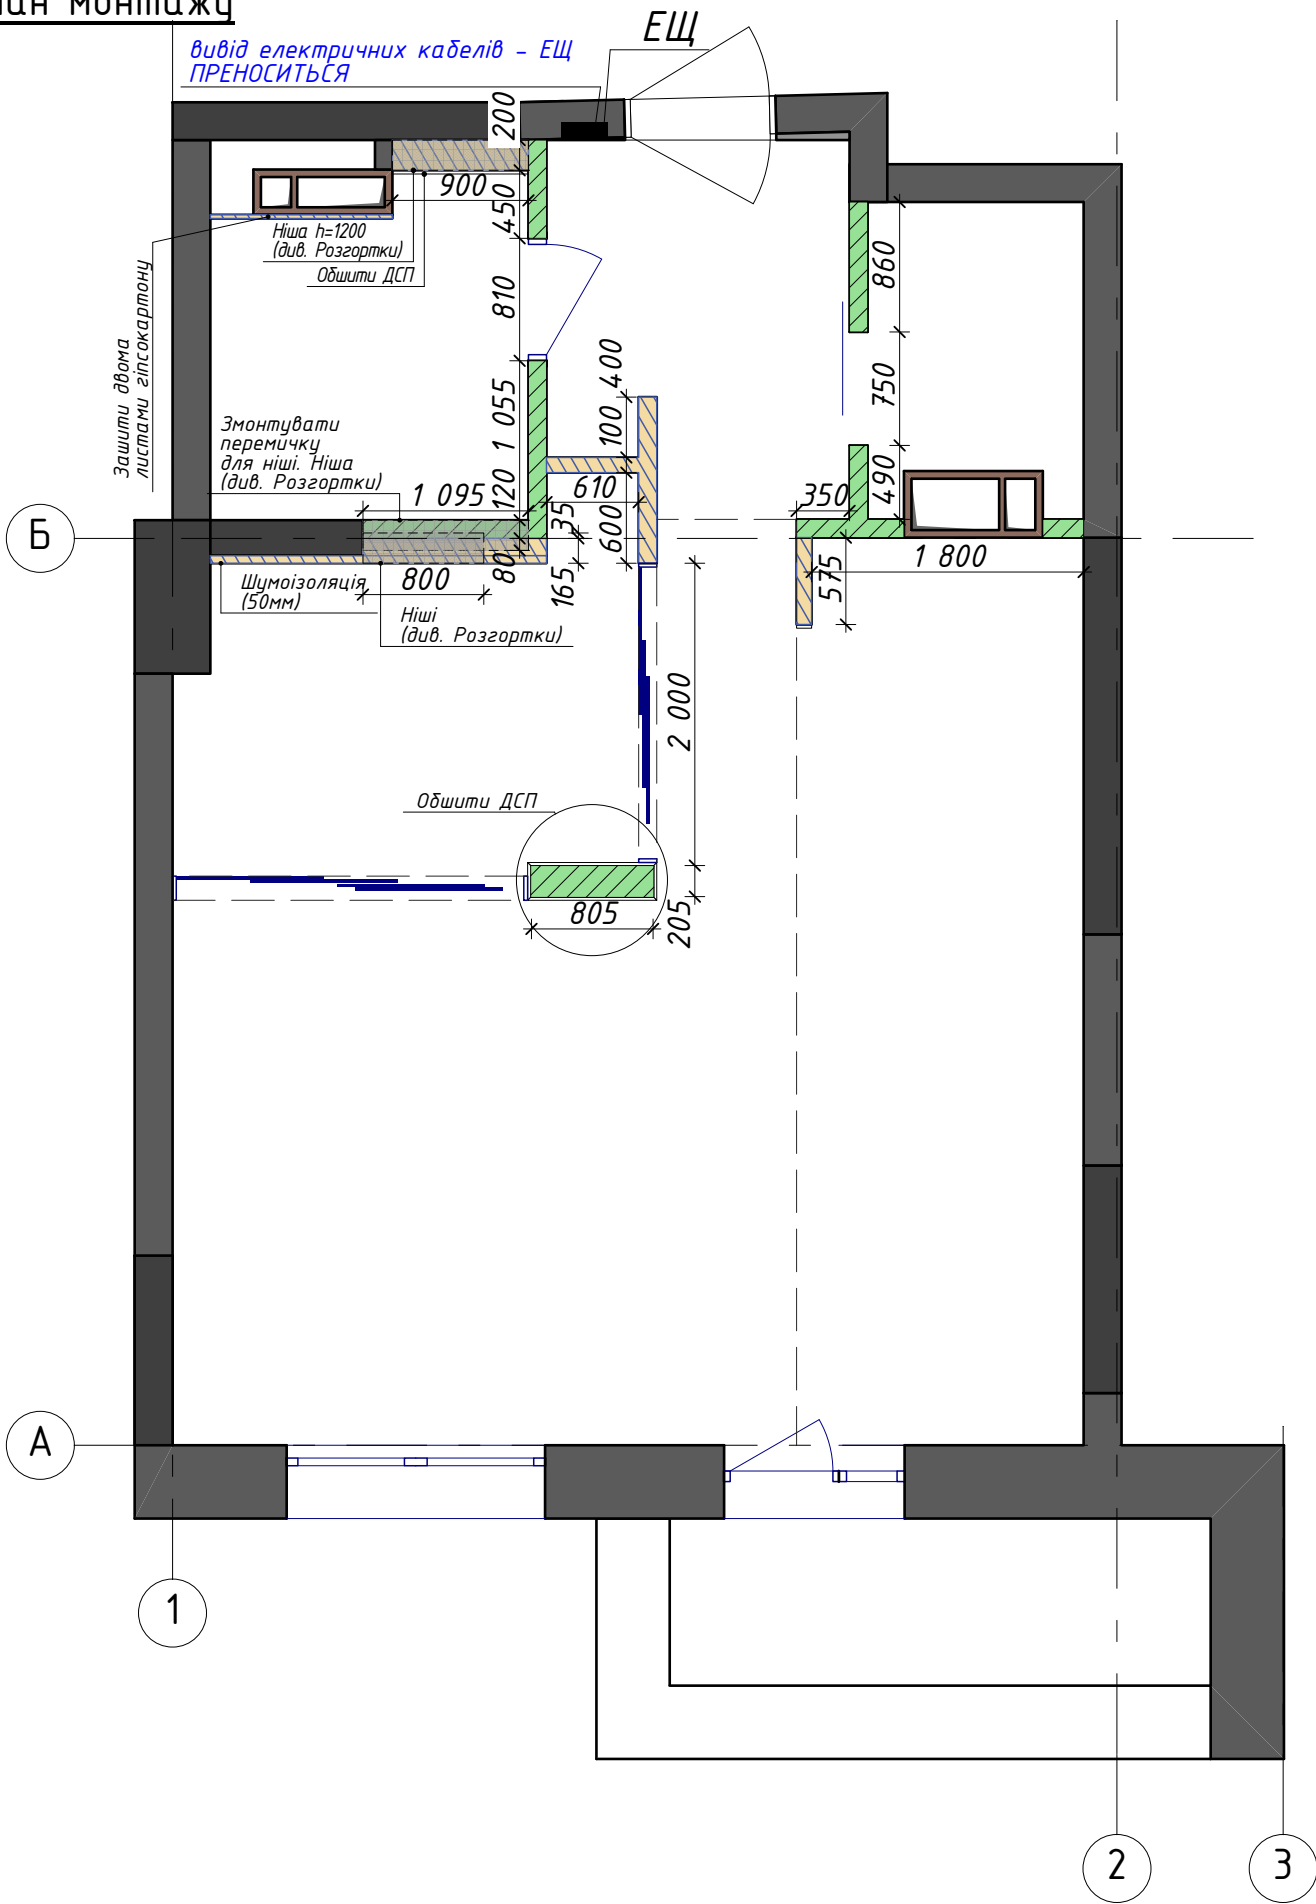

Умовні позначення

- вентблок
- стояк водопроводу та каналізації
- ненесучі конструктивні елементи будівлі
- монолітні елементи, несучі конструкції
- зона приміщень
- перегородки, які монтуються
- ГК конструкції
- контур ніші

Примітка:

- Висота міжкімнатних дверних отворів - 2060мм
- ГК конструкції див. листи "Розгортки"
- Товщина перегородок - 120мм (без врахування опорядження)
- Товщина ГК конструкцій - 100мм (якщо не вказано іншого)


П Р И М І Т К И

- Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
- Товщина стін і площі пораховані без урахування опорядження.
- Зовнішні стіни показано умовно.
- Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.01-French			AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата				
Замовник					2017				Стадія
									Аркуш
									Аркушів
									ДП
									5
Розробив									
Розробив									
Перевірив									
		Пулинець А.							
						План монтажу М1:50		#ЯТАКБАЧУ	
								(097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com	

План перепланування

вивід електричних кабелів - ЕЩ
ПРЕНОСИТЬСЯ

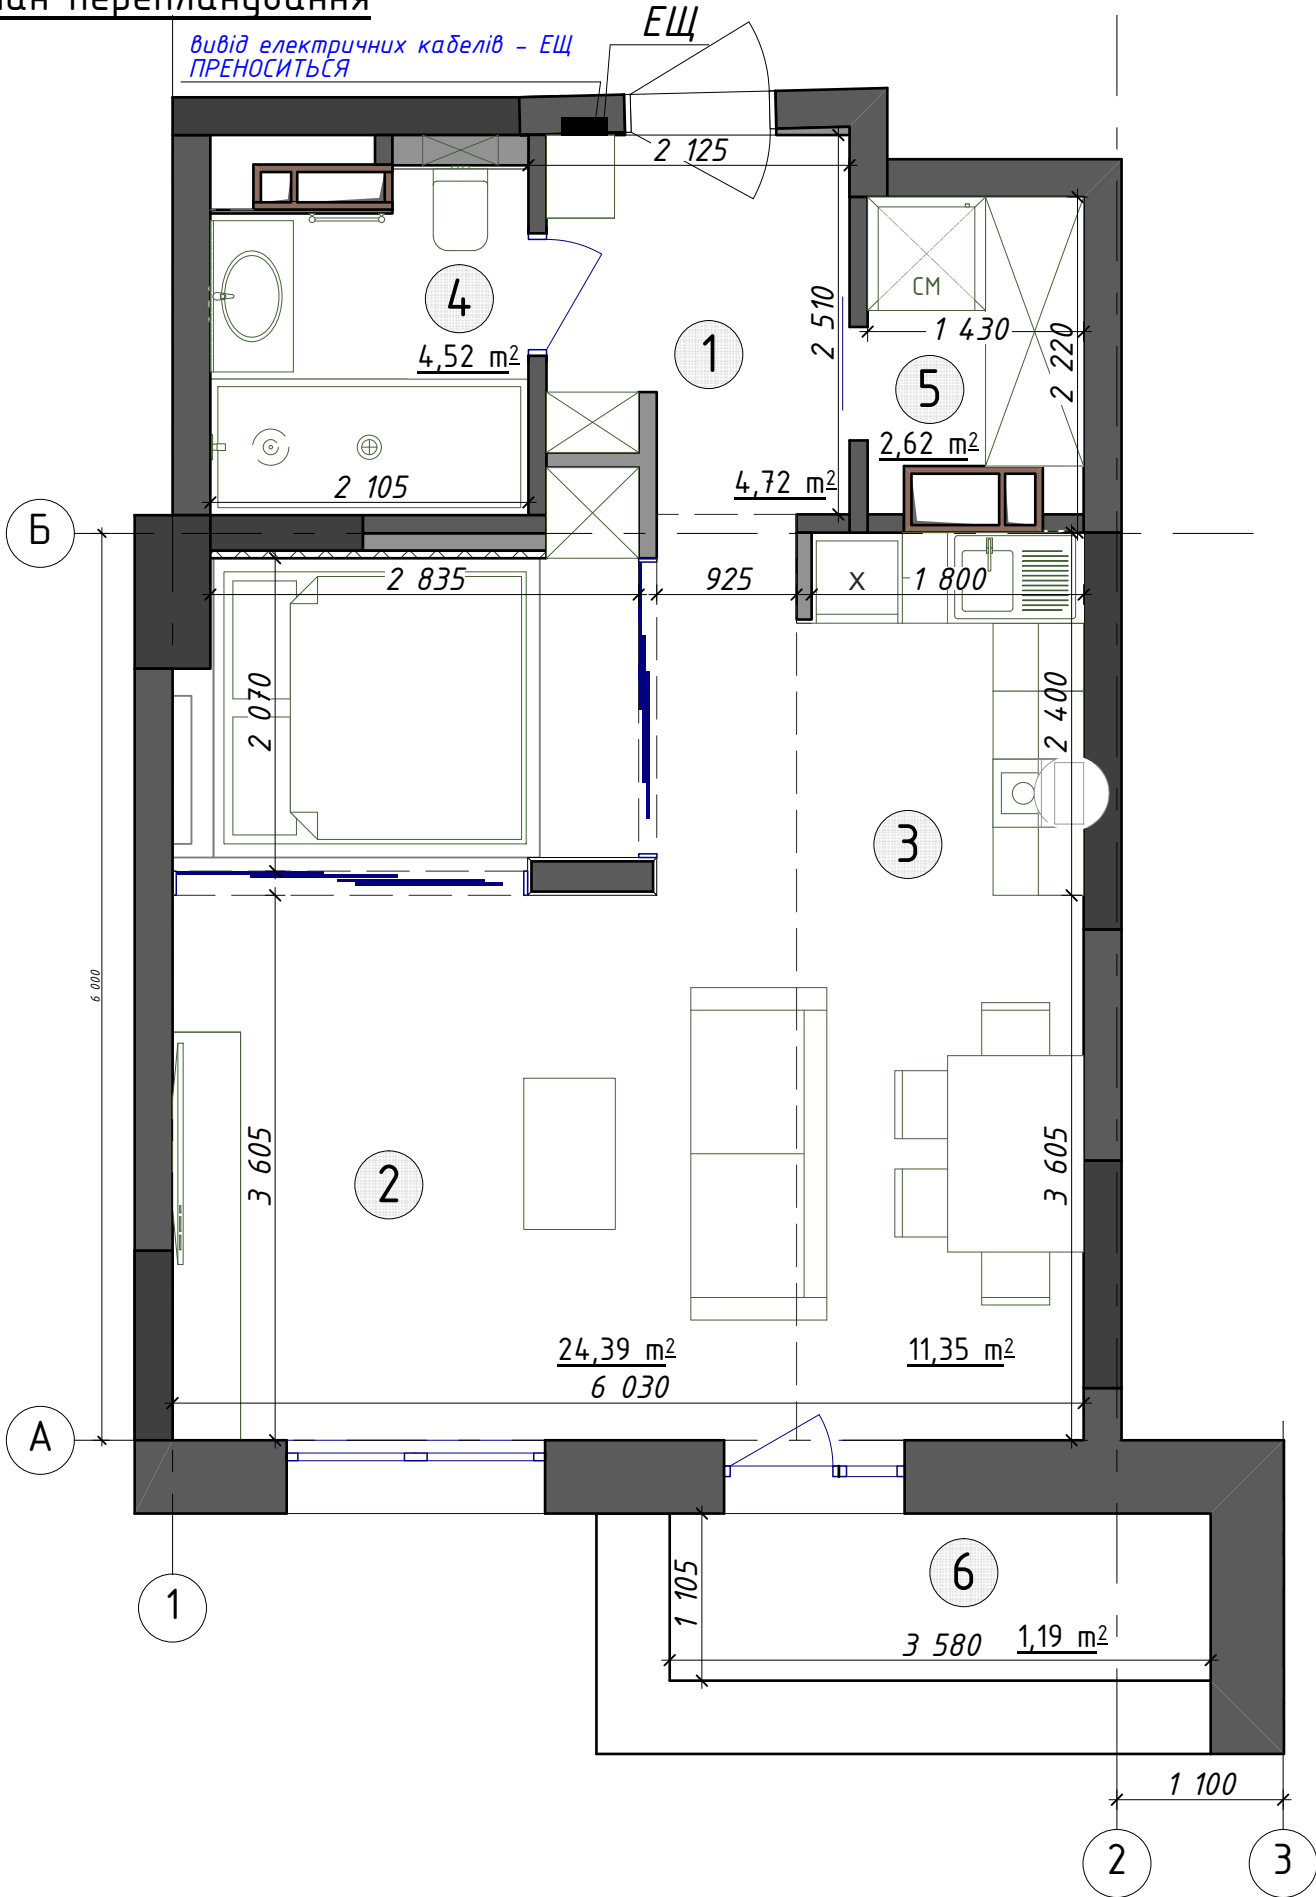

Умовні позначення

- ① - № приміщення за експлікацією приміщень
- Вентблок - вентблок
- ВК - стояк водопроводу та каналізації
- - ненесучі конструктивні елементи будівлі
- - монолітні елементи, несучі конструкції
- - зона приміщень

ЕКСПЛІКАЦІЯ


№	Найменування	Площа,м2	Примітки
01	Хол	4,72	4,72
02	Загальна кімната	24,39	24,39
03	Кухня	11,35	11,35
04	Ванна кімната	4,52	4,52
05	Гардеробна	2,62	2,62
06	Балкон (κ=0.3)	1,19	3,96
Житлова площа		24,39 м²	
Загальна площа		48,79 м²	

П Р И М І Т К И

- Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
- Товщина стін і площі пораховані без урахування опорядження.
- Зовнішні стіни показано умовно.
- Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.01-French				AP	
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
Замовник					2017				Стадія	Аркуш	Аркушів
									ДП	6	
Розробив						План перепланування М1:50			#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com		
Розробив											
Перевірів		Пулинець А.									

Схема розміщення сантехнічного обладнання

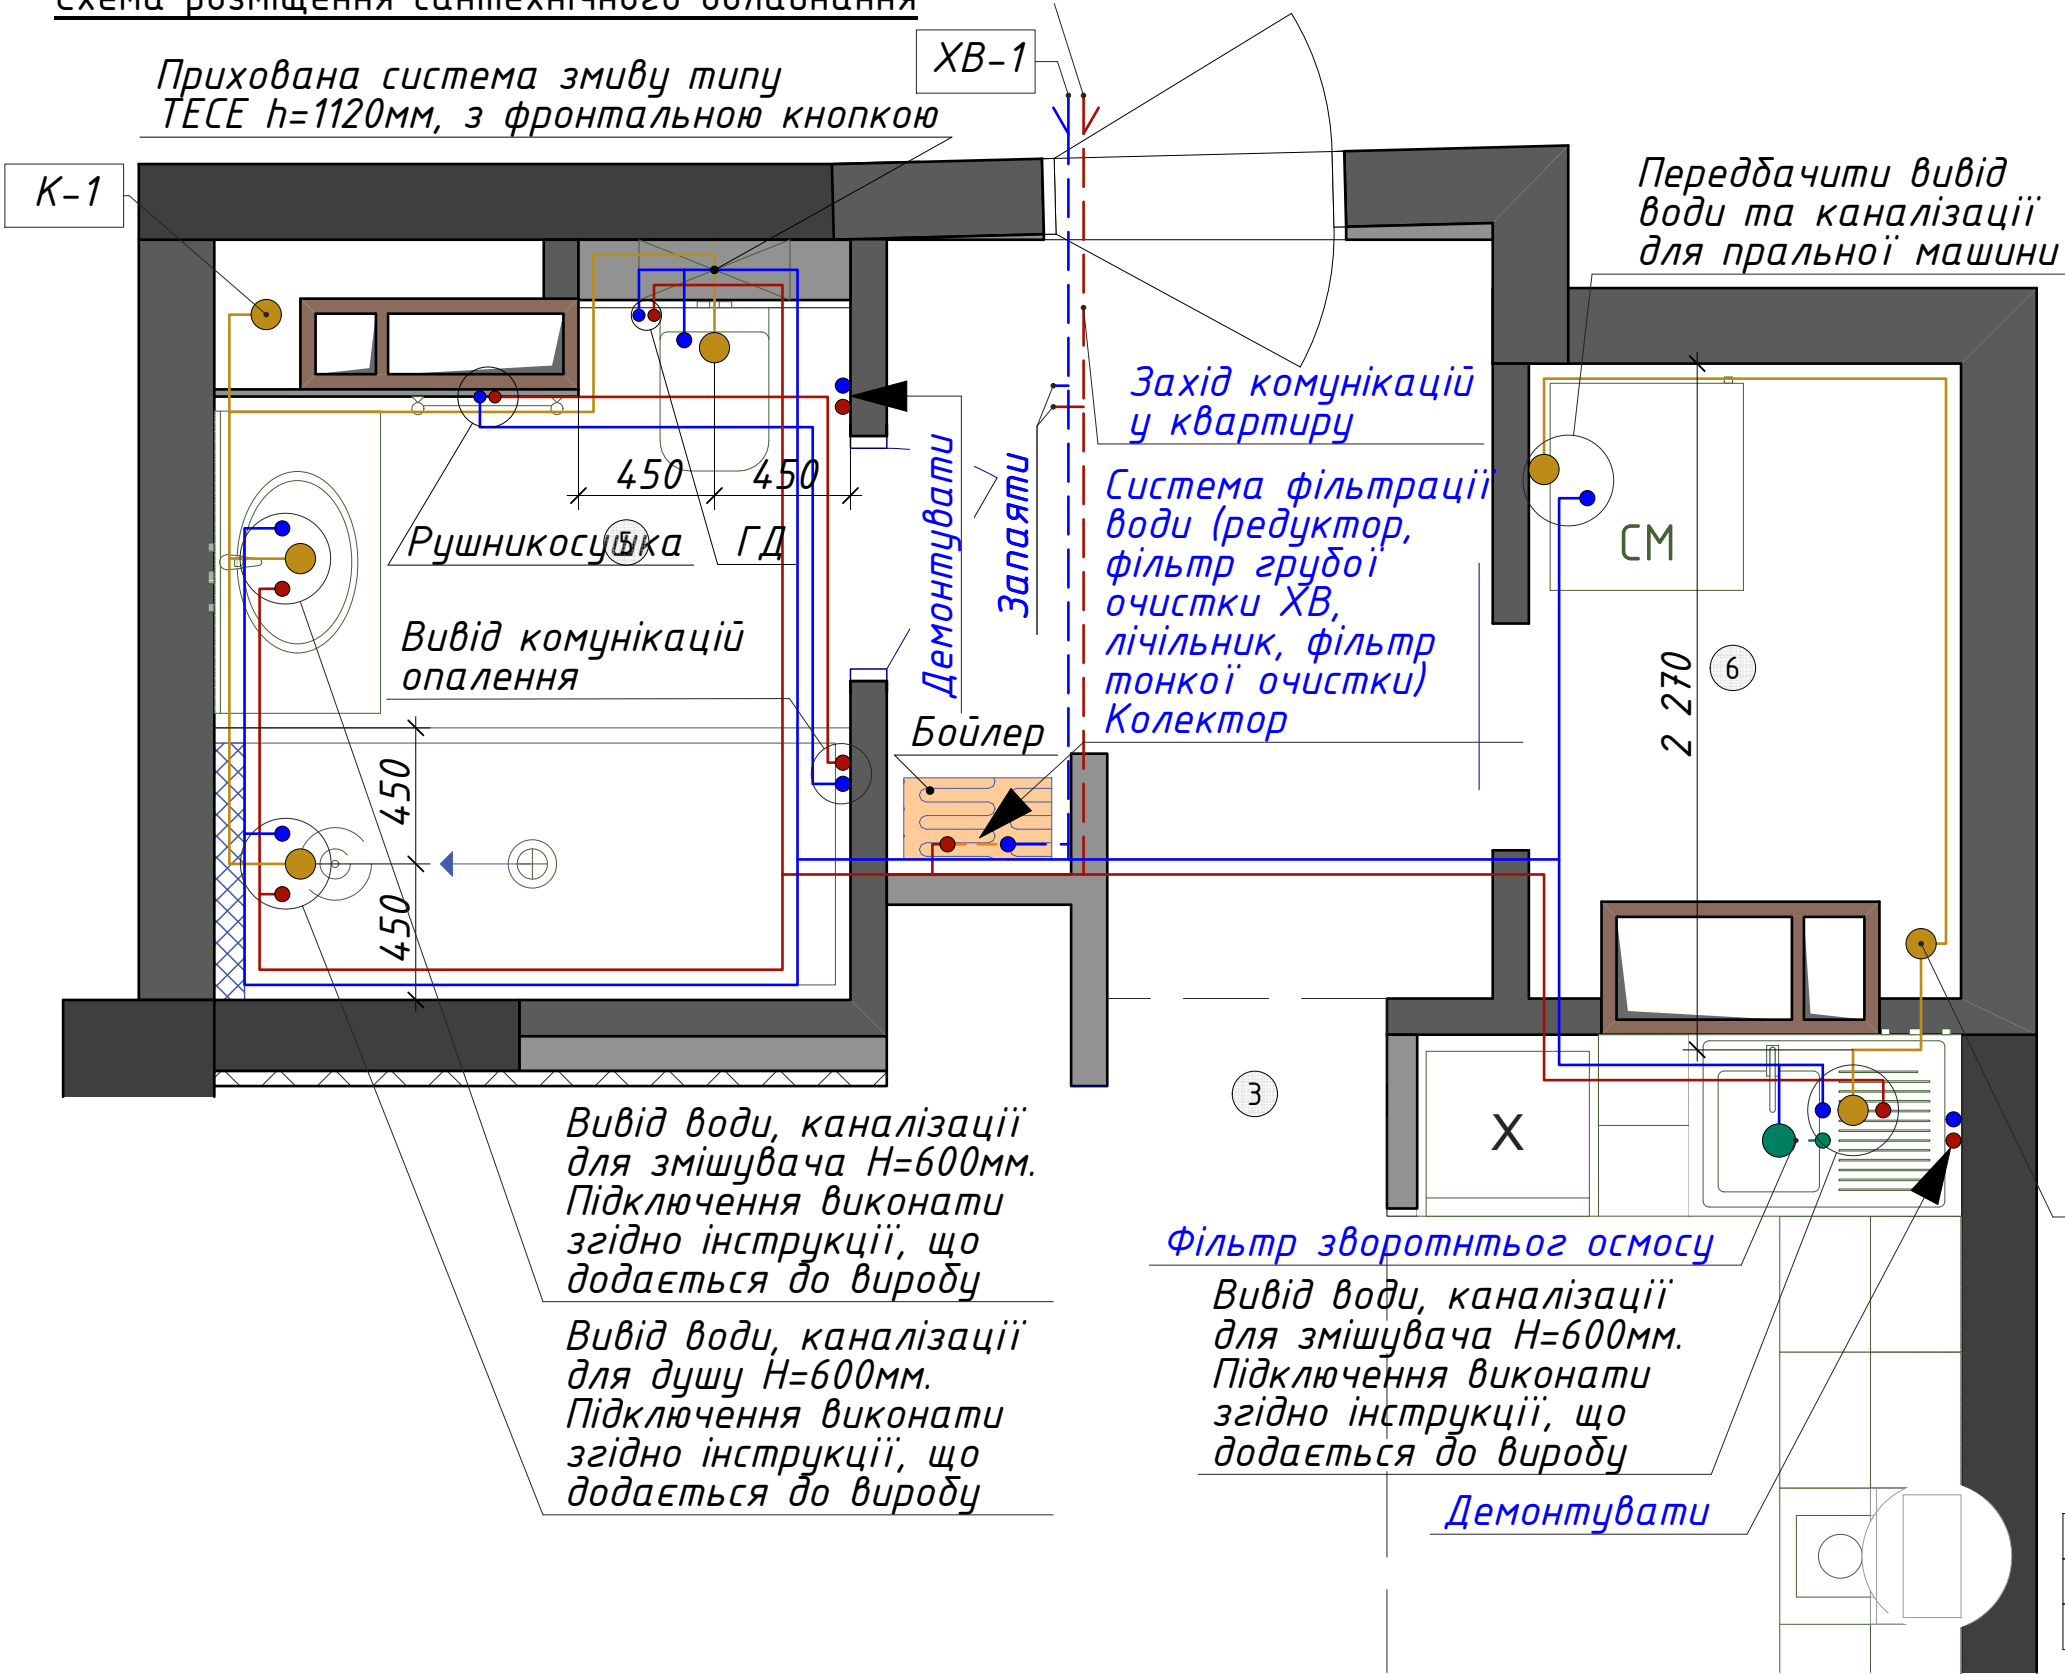

Умовні позначення

- ① - № приміщення за експлікацією приміщень
- вентблок
- ненесучі конструктивні елементи будівлі
- монолітні елементи, несучі конструкції
- - - - - зона приміщень
- К-1 - каналізаційний стояк
- ХВ-1 - стояк холодного водозабезпечення
- ГВ-1 - стояк гарячого водозабезпечення
- каналізація
- вивід холодної води
- вивід гарячої води

ЕКСПЛІКАЦІЯ


№	Найменування	Площа,м2	Примітки
03	Кухня	11,35	11,35
04	Ванна кімната	4,52	4,52

Примітка:

1. Усі комунікації та підключення погодити з майстром
П Р И М І Т К И
1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
- 2 Товщина стін і площі пораховані без урахування опорядження.
3. Зовнішні стіни показано умовно.
4. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.01-French			AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата				
Замовник								Стадія	Аркуш
								ДП	7
Розробив									
Розробив									
Перевірів Пулинець А.						Схема розміщення сантехнічного обладнання М1:25			#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com

План підлоги

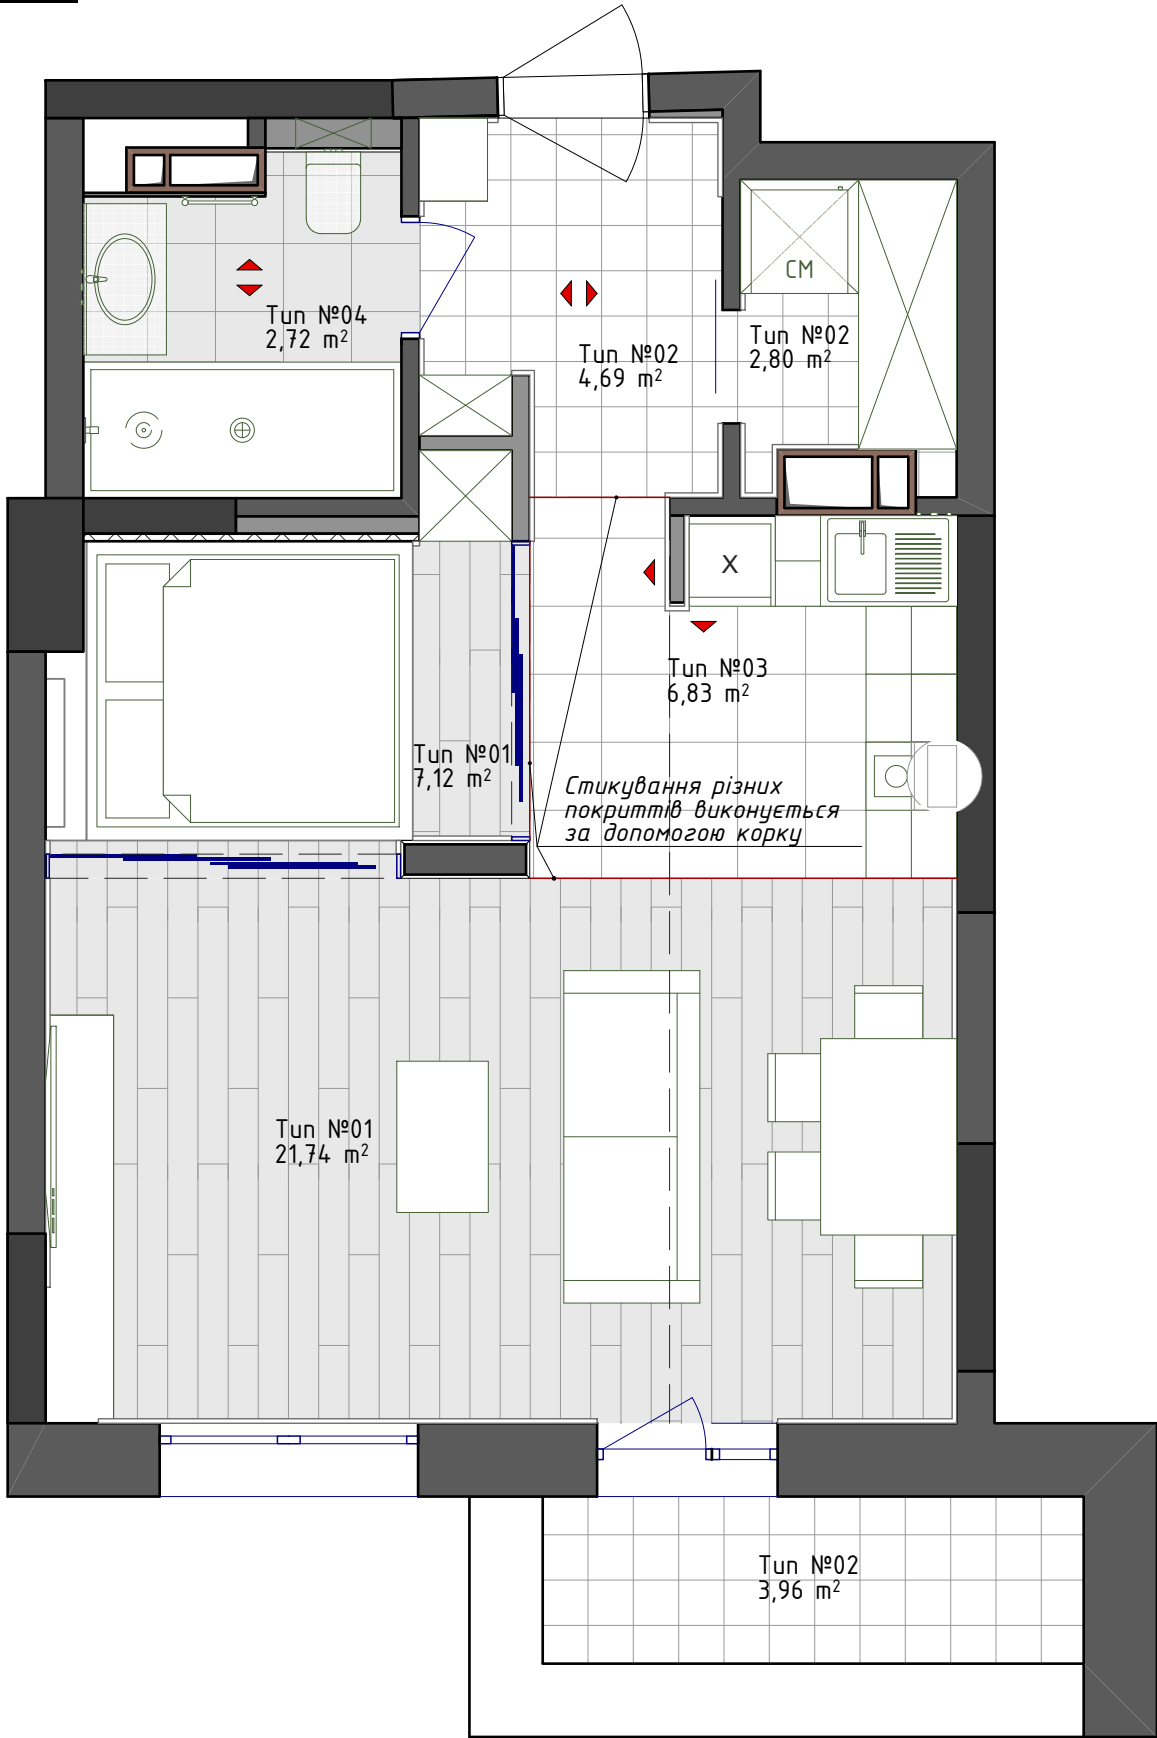

	Найменування	Вид опорядження	Розмір
	Тип №01	Паркетна дошка	
	Тип №02	Керамічна плитка	
	Тип №03	Керамічна плитка	
	Тип №04	Керамічна плитка	

Специфікація підлоги

Найменування приміщення	Тип підлоги за проектом	Схема підлоги або № вузла по серії	Елементи підлоги та товщина підлоги, мм
Вітальня (2) Спальня (4)	1	Паркетна дошка 	Паркетна дошка 11-16 Підкладка під паркетну дошку 2-5 Армосітка 2-4 Цементна стяжка /гарцовка/ 70 Звукоізоляція 5 Вирівнювальна стяжка цементним розчином М-150 5 Монолітна залізобетонна плита 200
Хол (1) Кухня (3) Санвузол (5) Гардеробна (6)	1	Керамічна плитка 	Плитка 8-10 Клеючий розчин для плитки 2-4 Стяжка цементно-пісчана 10 Цементна стяжка /гарцовка/ 70 Звукоізоляція 5 Вирівнювальна стяжка цементним розчином М-150 5 Монолітна залізобетонна плита 200

- місце початку викладання плитки

Примітка:

- Стикування різних підлог виконується за допомогою корку або Т-подібного порогу.
- У дверних проїмах поріг повинен встановлюватись строго під дверним полотном для того, щоб підлога одного приміщення не була помітна в іншому.
- Напрямок укладки плитки повинен відповідати напрямку штрихування на плані.
- Рівень чистої підлоги, за бажанням замовника, в санвузлах влаштувати на 20мм нижче відмітки чистої підлоги.
- Стрілками вказаний напрям викладання плитки.
- Кількість оздоблювальних матеріалів пораховано без врахування підрізки та вказано без запасу.
- Кількість запасу уточнити у постачальника.


Замість інв. №	
Підпис і дата	20.03.2017
Інв. № орг.	

П Р И М І Т К И

- Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
- Товщина стін і площі пораховані без урахування опорядження.
- Зовнішні стіни показано умовно.
- Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.01-French			AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата				
Замовник					2017				Стадія
									ДП
Розробив									Аркуш
Розробив									Аркушів
Перевірив		Пулинець А.				План підлоги М1:50			#ЯТАКБАЧУ
									(097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com

Схема зон підігріву підлоги

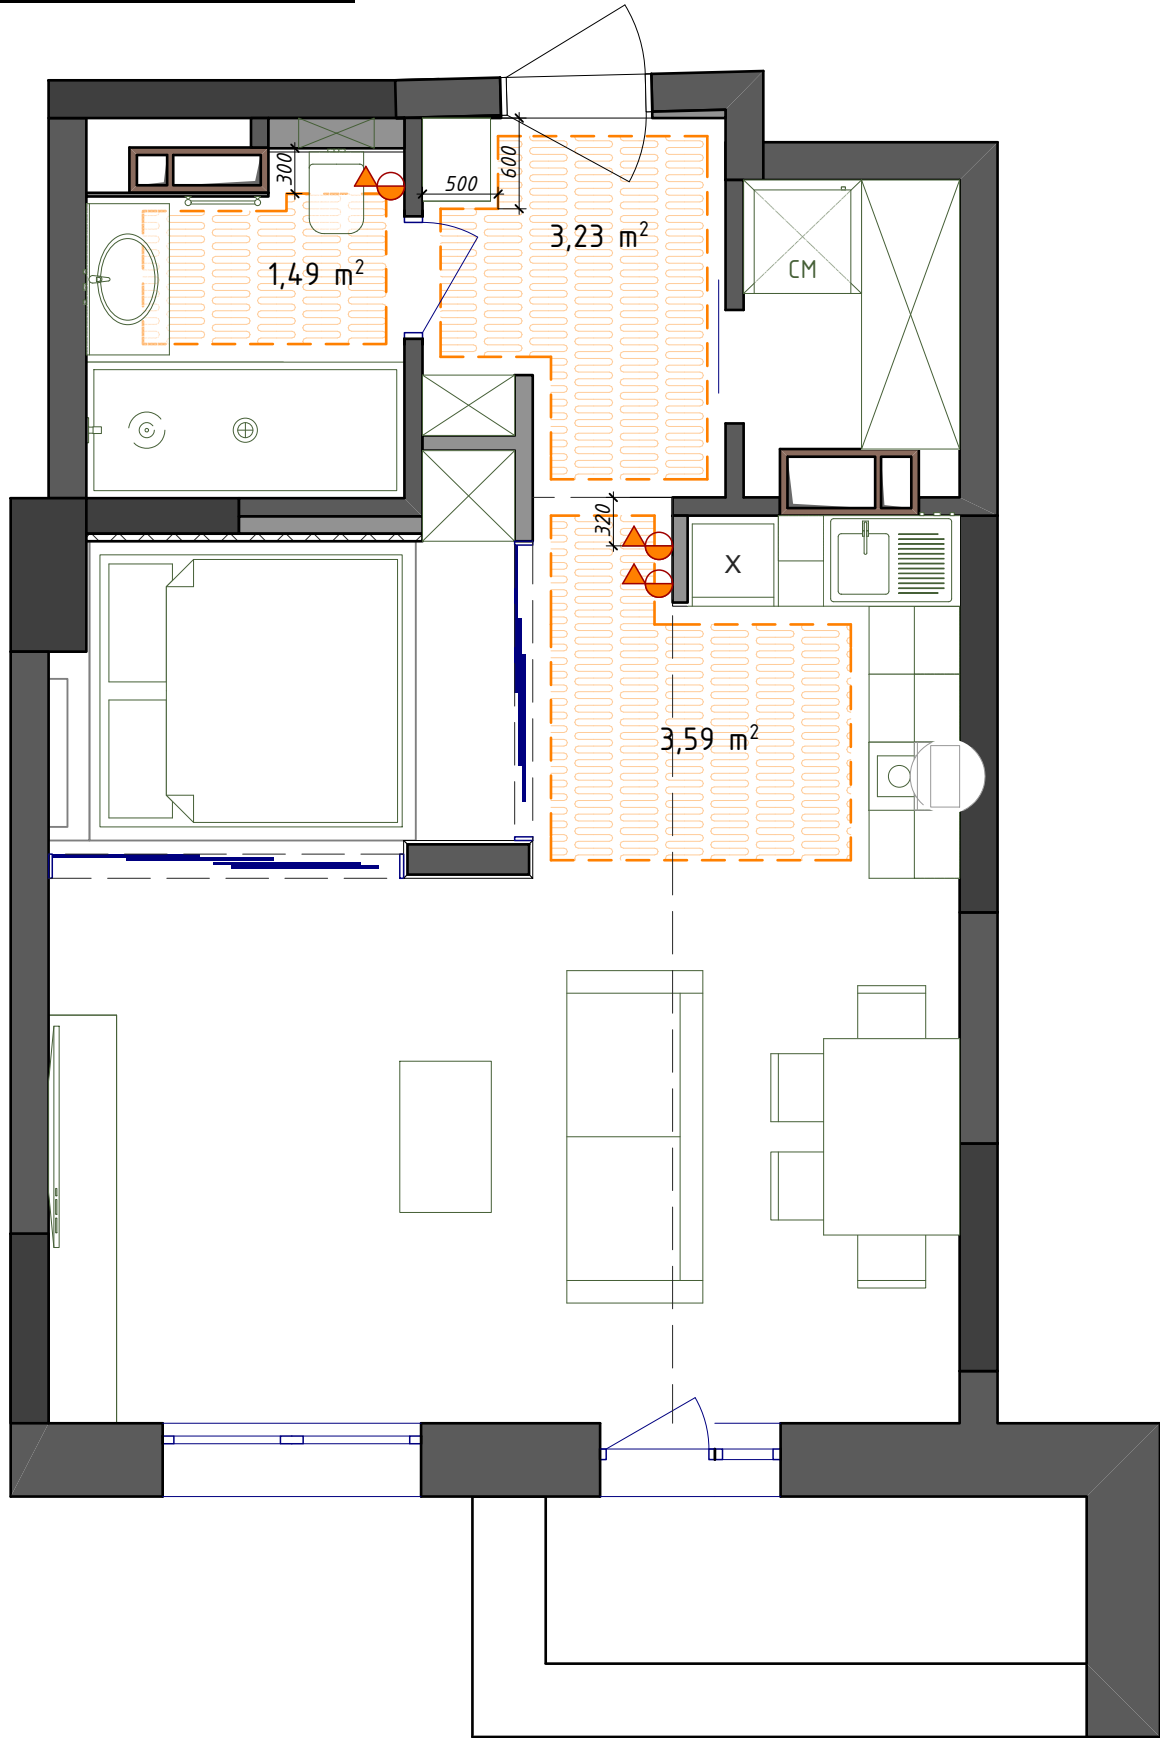

Умовні позначення

- ① - № приміщення за експлікацією приміщень
- ▢ - вентблок
- ▬ - ненесучі конструктивні елементи будівлі
- - монолітні елементи, несучі конструкції
- - - - - зона приміщень
- ▲ - терморегулятор підігріву підлоги
- ▭ - підігрів підлоги

Примітка:


- Прив'язка терморегулятора дана по центральній осі. Відстань від виступаючої конструкції 200мм, якщо не вказано іншого
- Висота установки терморегуляторів 900 мм від чистої підлоги приміщення, якщо не вказано іншого
- Теплу підлогу вклати з відступом від виступаючих конструкцій 120мм, якщо не вказано іншого (погодити з майстром)
- Даний аркуш розглядати разом із:
 - Планом розміщення освітлювальних приладів за групами включення
 - Планом розміщення розеток та електропроводів
 - Розгортками

П Р И М І Т К И

- Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
- Товщина стін і площі пораховані без урахування опорядження.
- Зовнішні стіни показано умовно.
- Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.01-French				AP	
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
Замовник					2017				Стадія	Аркуш	Аркушів
									ДП	9	
Розробив									#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com		
Розробив											
Перевірів		Пулинець А.									

Схема вентиляції та кондиціонування

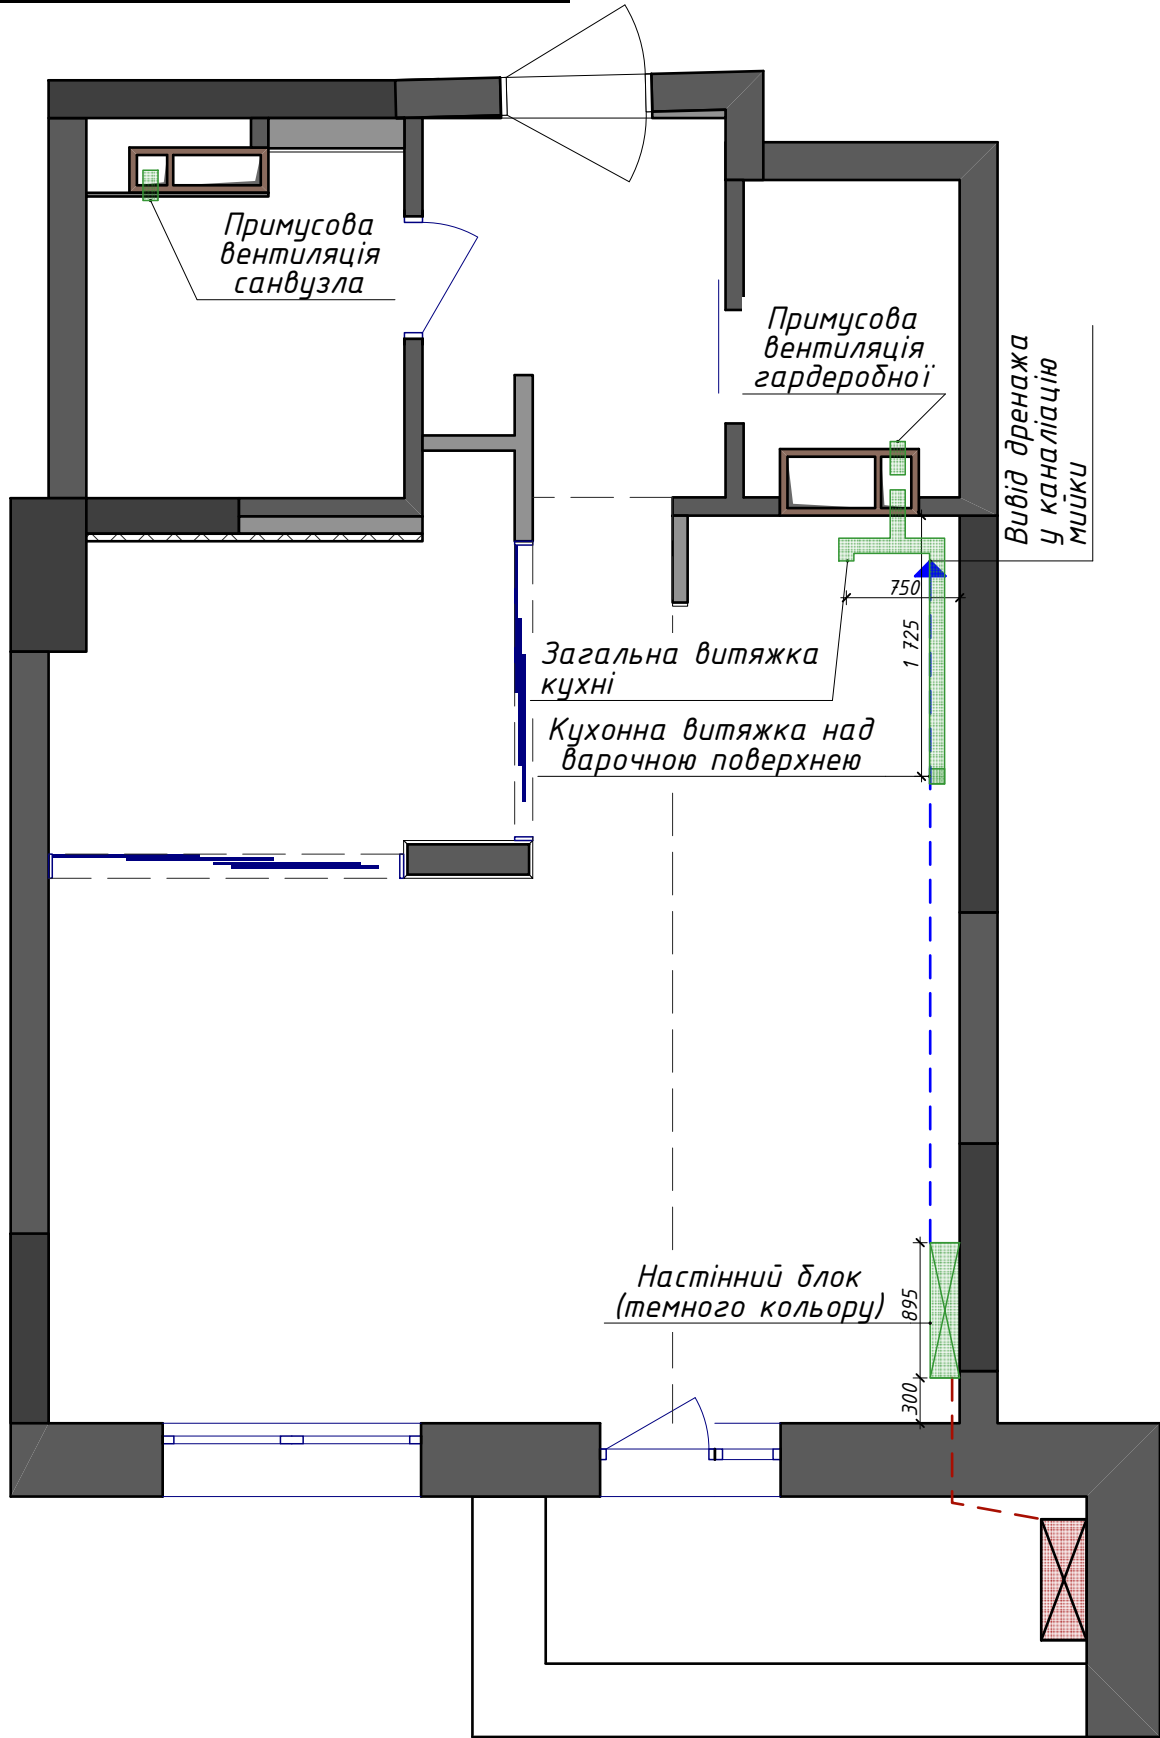

Умовні позначення

- вентблок
- ненесучі конструктивні елементи будівлі
- монолітні елементи, несучі конструкції
- допоміжні лінії
- канал подачі повітря
- канал забору повітря
- канал примусової вентиляції
- внутрішній блок системи кондиціонування
- зовнішній блок системи кондиціонування
- решітка подачі/забору повітря
- фріон
- дренаж

Примітка:

1. Передбачити монтаж вентиляційного короба для кухонної витяжки в підвісній стелі
2. Модель внутрішніх/зовнішніх блоків погодити з замовником

П Р И М І Т К И

1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
2. Товщина стін і площі пораховані без урахування опорядження.
3. Зовнішні стіни показано умовно.
4. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.01-French			AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата				
Замовник					2017			Стадія	Аркуш
								ДП	10
Розробив						Схема вентиляції та кондиціонування M1:50		#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com	
Розробив									
Перевірив		Пулинець А.							

План стелі



Примітка:





1. Передбачити монтаж вентиляційного короба для кухонної витяжки в підвісній стелі
2. Підвод кабелів до світильників виконати через штробу (де це необхідно)
3. Родити мінімальні відступи від коробів вентиляції та витяжок
4. "min" - штукатурка стелі
5. Даний аркуш розглядати разом із:
 - Схемою вентиляції та кондиціювання
 - Планом розміщення освітлювальних приладів
 - Розгортками

П Р И М І Т К И

1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
2. Товщина стін і площі пораховані без урахування опорядження.
3. Зовнішні стіни показано умовно.
4. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.01-French			AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата				
Замовник					2017				Стадія
									Аркуш
									Аркушів
									ДП
									11а
Розробив									
Розробив									
Перевірив		Пулинець А.				План стелі М1:50			#ЯТАКБАЧУ
									(097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com

Розрізи стелі

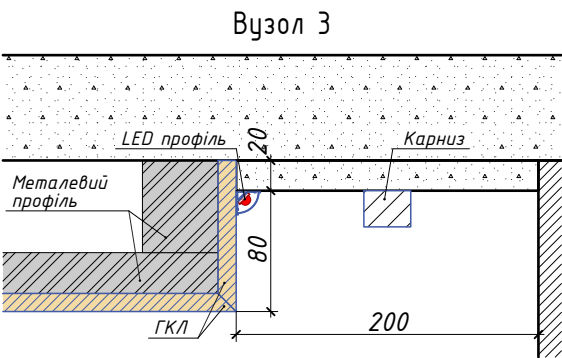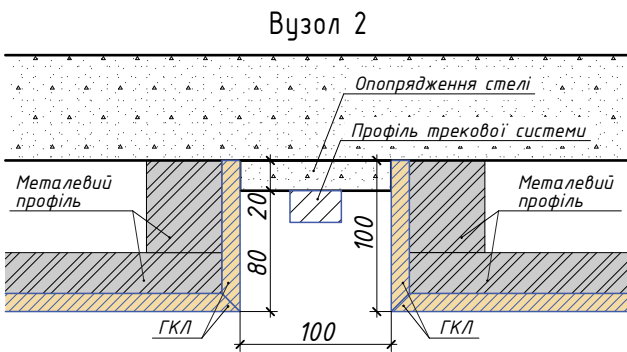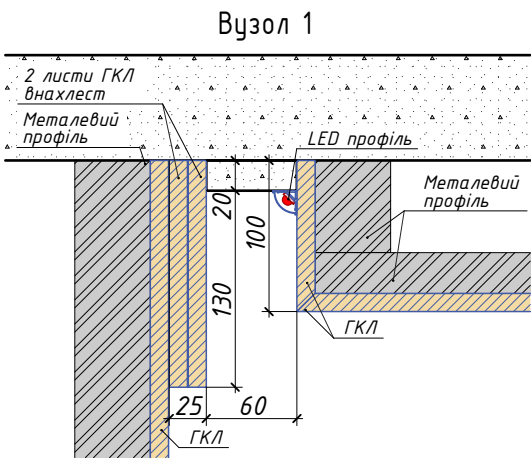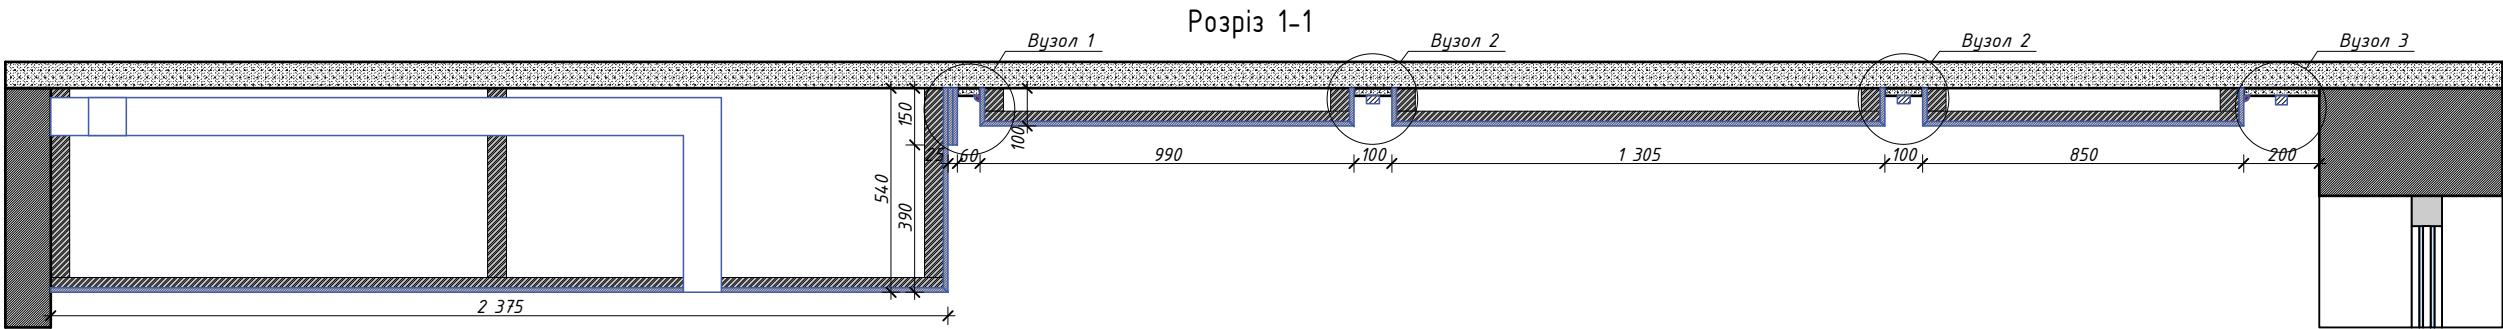

Примітка:

1. Передбачити монтаж вентиляційного короба для кухонної витяжки в підвісній стелі
2. Підвод кабелів до світильників виконати через штробу (де це необхідно)
3. Робити мінімальні відступи від коробів вентиляції та витяжок
4. "тіп" - штукатурка стелі

П Р И М І Т К И

1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
2. Товщина стін і площі пораховані без урахування опорядження.
3. Зовнішні стіни показано умовно.
4. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.


						ltr-17.01-French			AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата				
Замовник				2017				Стадія	Аркуш
								ДП	118
Розробив						Розріз 1-1 M1:20 Вузли M1:5		#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com	
Розробив									
Перевірив		Пулинець А.							

Замість інв. №

Підпис і дата
20.03.2017

інв. № ориг.

План розміщення освітлювальних приладів

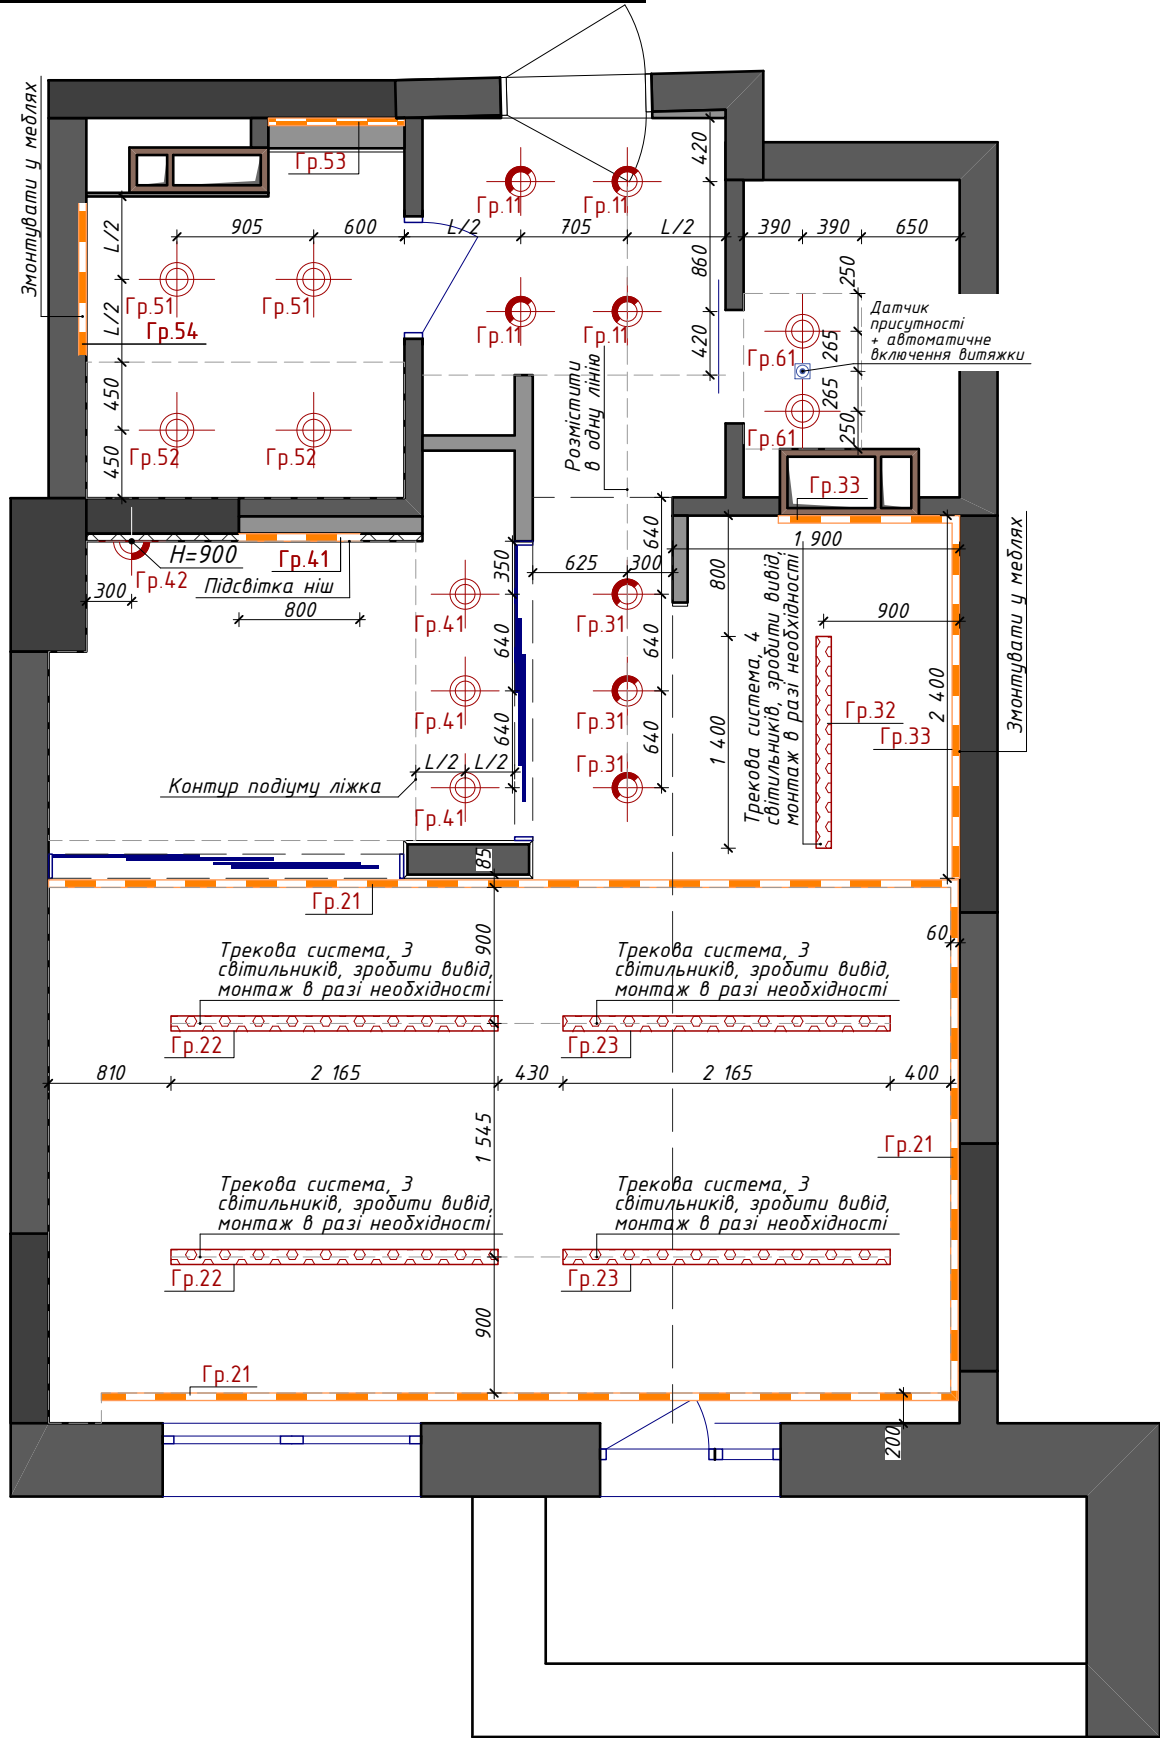

Умовні позначення

- вентблок
- ненесучі конструктивні елементи будівлі
- монолітні елементи, несучі конструкції
- допоміжні лінії
- світильник вмонтований
- світильник накладний
- світильник підвісний
- настінне освітлення (Бра)
- контурна підсвітка (LED)
- трекова система освітлення

Примітка:


- Прив'язка вмикача дана по центральній осі (якщо не вказано іншого)
- Висота монтажу вмикачів 900мм від чистої підлоги приміщення (якщо не вказано іншого)
- Вмикачі для примусової витяжки санвузлів розташовувати поряд з вмикачами освітлення (допускається суміщення вмикачів в спільні блоки)
- Даний аркуш розглядати разом із:
 - Планом стелі
 - Розрізами стелі

П Р И М І Т К И

- Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
- Товщина стін і площі пораховані без урахування опорядження.
- Зовнішні стіни показано умовно.
- Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.01-French			AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата				
Замовник					2017			Стадія	Аркуш
								ДП	12
Розробив						План розміщення освітлювальних приладів М1:50		#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com	
Розробив									
Перевірів		Пулинець А.							

План розміщення освітлювальних приладів за групами включення

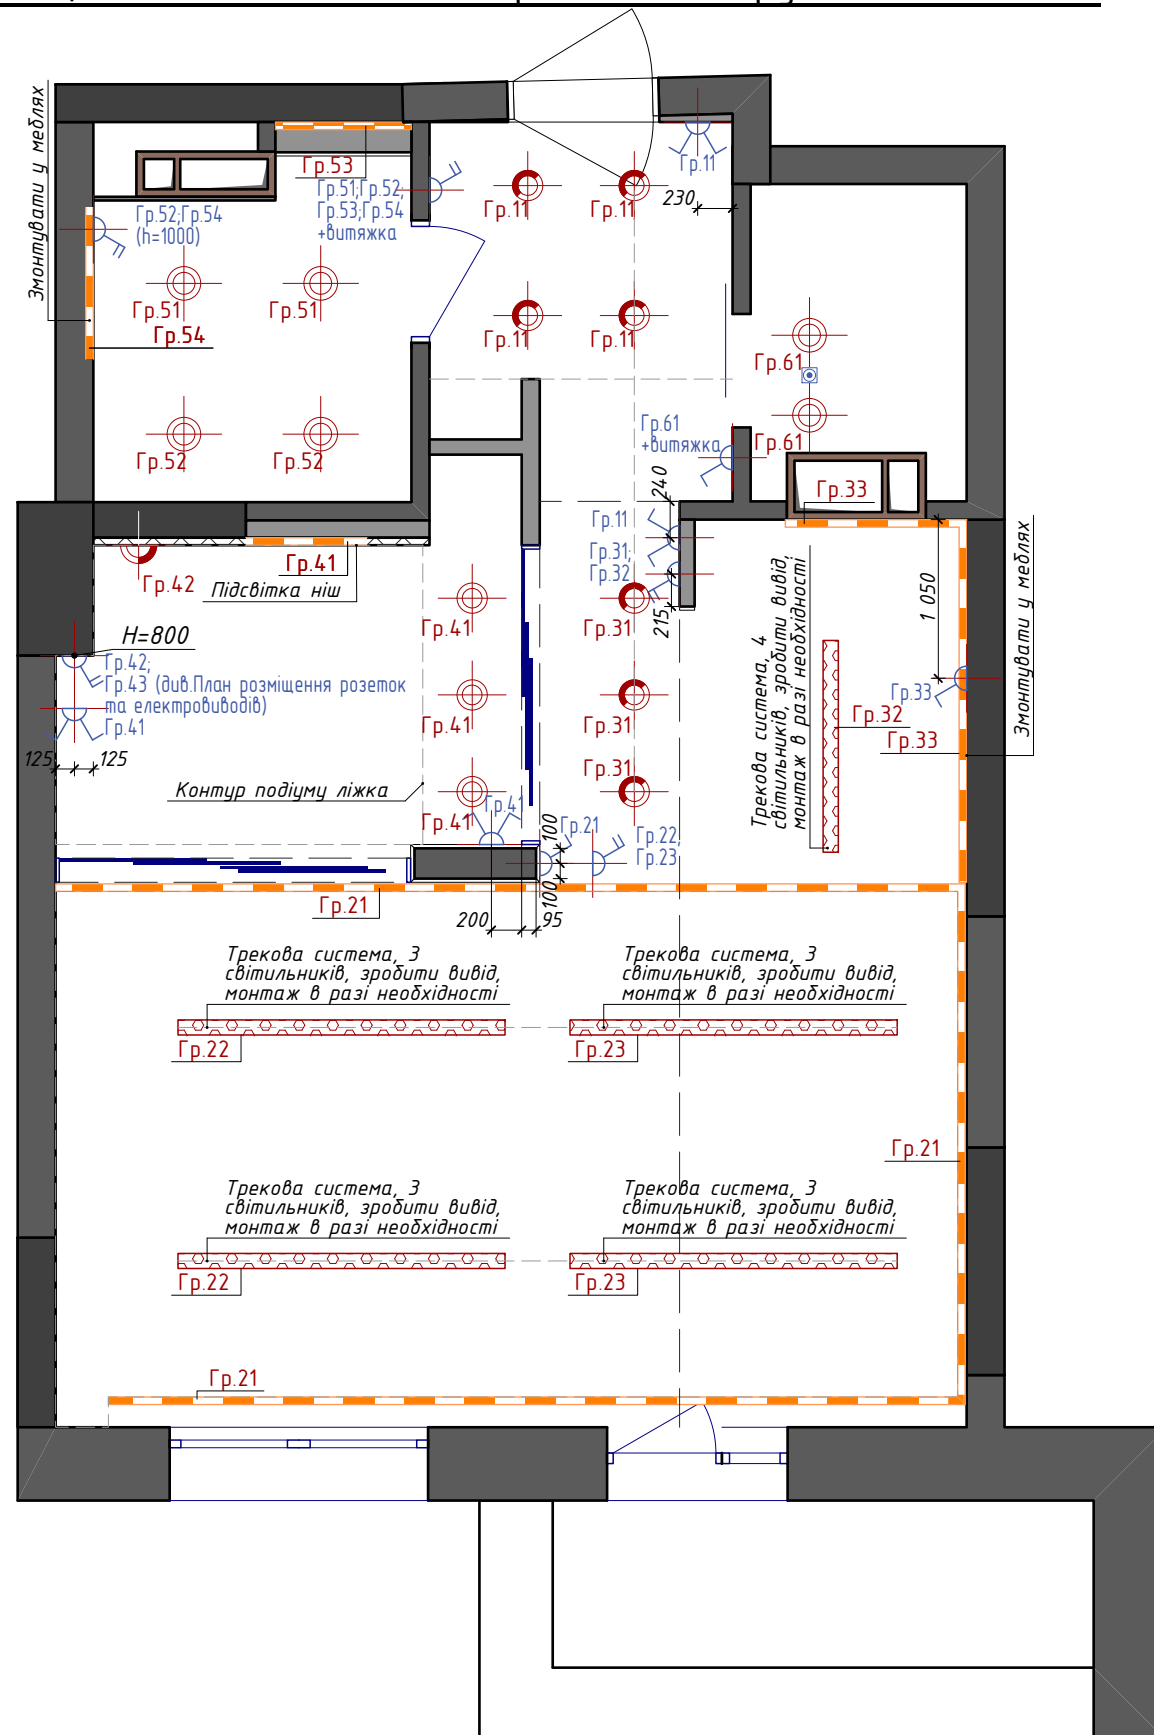

Умовні позначення

-  - вентблок
 -  - ненесучі конструктивні елементи будівлі
 -  - монолітні елементи, несучі конструкції
 -  - допоміжні лінії
 -  - світильник вмонтований
 -  - світильник накладний
 -  - світильник підвісний
 -  - настінне освітлення (бра)
 -  - контурна підсвітка (LED)
 -  - трекова система освітлення
 -  - вимикач одноклаві.
 -  - вимикач двуклаві.
 -  - вимикач багатоклаві.

Примітка:

1. Прив'язка вмикача дана по центральній осі
2. Висота монтажу вмикачів 900мм від чистої підлоги приміщення (якщо не вказано іншого)
3. Вмикачі для примусової витяжки санвузлів розташувати поряд з вмикачами освітлення (допускається суміщення вмикачів в спільні блоки)
4. На вмикачах з прив'язкою до одного приладу передбачено сценарне освітлення (декілька режимів освітлення), уточнити по факту
5. Вмикання підсвітки дзеркал передбачається безпосередньо на приладі (якщо не вказано іншого)
6. Даний аркуш розглядати разом із:
 - Схемою зон підігріву підлоги
 - Планом розміщення розеток та електровиводів
 - Розгортками

П Р И М І Т К И


1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
2. Товщина стін і площі пораховані без урахування опорядження.
3. Зовнішні стіни показано умовно.

						ltr-17.01-French				AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата					
Замовник					2017			Стадія	Аркуш	Аркушів
								ДП	13	
Розробив						План розміщення освітлювальних приладів за групами включення M1:50		#ЯТАКБАЧУ <i>(097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com</i>		
Розробив										
Перевірів		Пулинець А.								

Замість інв. №	
Підпис і дата	20.03.2017
інв. № орг.	

Відомість освітлювальних приладів																					
Відомість освітлювальних приладів																					
Найменування приміщення	Номер групи світильників	Тип світильника	Виробник	Серія / Артикул		Тип лампи	Кількість, шт.	Загальна кількість, м.п.	Примітка												
Хол	Гр.11	Точковий накладний світильник	Nowodvorski	BIT GRAPHITE S 6874			4	---													
Загальна кімната	Гр.21	Світлодіодна стрічка	по факту	температура освітлення - теплий		LED	3	14,94													
Загальна кімната	Гр.22	Трекова система	Nowodvorski	Store LED Black 6826			2	4,32	по 3 шт., вмонтувати в ніші стелі												
Загальна кімната, кухня	Гр.23	Трекова система	Nowodvorski	Store LED Black 6826			2	4,32	по 3 шт., вмонтувати в ніші стелі												
Кухня	Гр.31	Точковий накладний світильник	Nowodvorski	BIT GRAPHITE S 6874			3	---													
Кухня	Гр.32	Трекова система	Nowodvorski	чорний, 4 світильника, світлодіодні лампи			1	1,40	зробити виводи, монтаж в 2гу чергу												
Кухня	Гр.33	Світлодіодна стрічка	по факту	температура освітлення - теплий		LED	2	3,60													
Санвузол	Гр.41	Світлодіодна стрічка	по факту	температура освітлення - теплий		LED	2	1,60													
Спальна зона	Гр.41	Точковий вмонтований світильник	EUROLAMP	Downlight LED 6W 4000K			3	---													
Спальна зона	Гр.42	Бра	Nowodvorski	6842 EYE BLACK			1	---													
Санвузол	Гр.51	Точковий вмонтований світильник	EUROLAMP	Downlight LED 6W 4000K			2	---													
Санвузол	Гр.52	Точковий вмонтований світильник	EUROLAMP	Downlight LED 6W 4000K			2	---													
Санвузол	Гр.53	Світлодіодна стрічка	по факту	температура освітлення - теплий		LED	1	0,90													
Санвузол	Гр.54	Світлодіодна стрічка	по факту	температура освітлення - теплий		LED	2	2,00	підсвітка дзеркала												
Гардеробна	Гр.61	Точковий вмонтований світильник	EUROLAMP	Downlight LED 6W 4000K			2	---	датчик руху												
Примітка: 1. Кількість і положення обладнання уточнити по факту 2. В санвузлах, при потребі замінити обладнання з вищим IP																ltr-17.01-French			AP		
										Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
										Замовник					2017	ДП	14				
										Розробив						Відомість освітлювальних приладів			#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com		
										Розробив											
										Перевірів		Пулинець А.									

План розміщення розеток та електропроводів

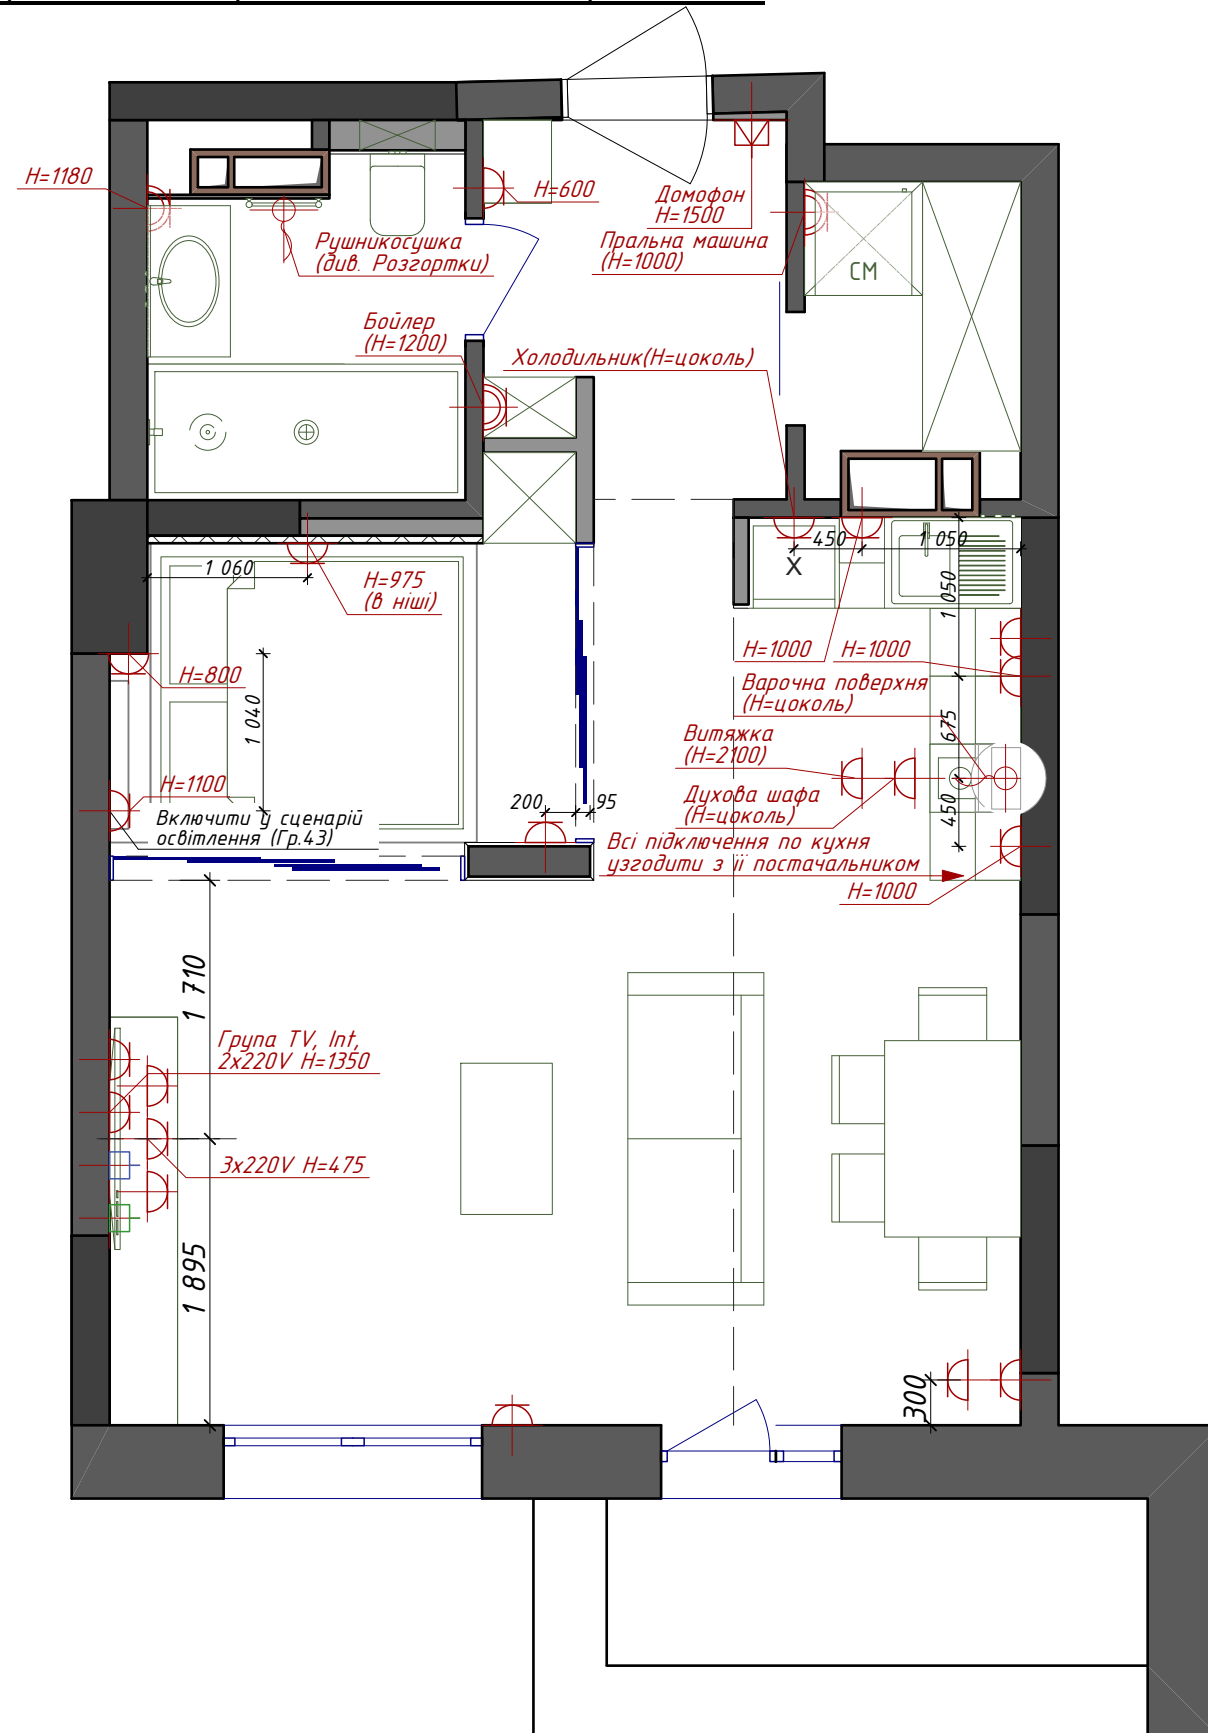

Умовні позначення

	- вентблок	
	- ненесучі конструктивні елементи будівлі	
	- монолітні елементи, несучі конструкції	
	- допоміжні лінії	
	- розетка 220 V	20
	- розетка 220 V вологозахищ	3
	- розетка домофон (відеофон)	1
	- розетка мережа	1
	- вивід електроживлення	2
	- розетка ТВ	1

Примітка:


1. Розводку за підвісними стелями та в ГК елементах виконати в гофршлангах згідно діючих норм
2. Каркас гіпсокартонних стель заземлити згідно діючих норм
3. Всі розетки заземлити згідно діючих норм
4. До кожної телефонної розетки прокласти власну лінію
5. З'єднання кабелів в коробках розгалуження виконати на спайці
6. Всі електромонтажні роботи виконати до початку штукатурних робіт
7. Коробки розеток монтувати на висоті 300 мм від рівня підлоги (якщо не вказано іншого)
8. Розміщення та склад розеток телевізійного обладнання узгоджується та уточнюється після придбання обладнання
9. Всі розміри на кресленні дані до центру розетки як по вертикалі, так і по горизонталі.
10. Прив'язка груп розеток вказана на плані (від центру групи або від центру крайньої розетки)
11. В санвузлі вентиляція здійснюється за рахунок каналної вентиляції, розміщення вентилятора у санвузлі уточнити по факту.
12. Розетки у ванній кімнаті встановити вологозахисні
13. Випуски електрокабелю для елементів кондиціонування уточнити по факту (на плані не вказані)
14. Допускається суміщення розеток та мережевих виводів в спільні блоки
15. ЕЩ зробити прихованим в медлевій панелі
16. Підключення вентиляційного обладнання не вказано
17. Даний аркуш розглядати разом із:
 - Планом розміщення освітлювальних приладів за групами включення
 - Розгортками

П Р И М І Т К И

1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
- 2 Товщина стін і площі пораховані по факту.
3. Зовнішні стіни показано умовно.
4. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.01-French				AP	
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
Замовник					2017				Стадія	Аркуш	Аркушів
									ДП	15	
Розробив						План розміщення розеток та електропроводів M1:50			#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com		
Розробив											
Перевірів		Пилинець А.									

Специфікація заповнення отворів

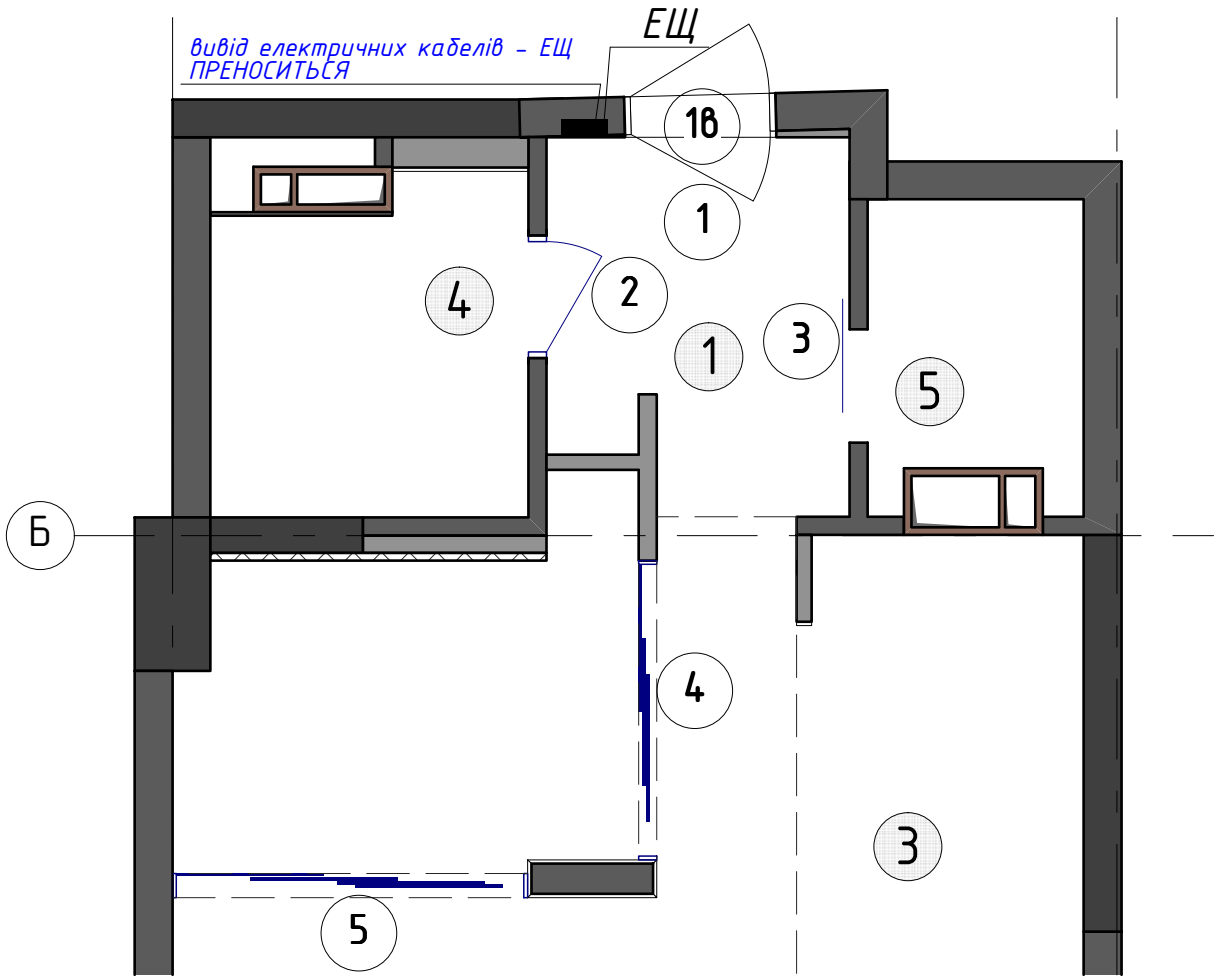

зовнішній вигляд дверей

1, 2



зовнішній вигляд дверей

3




зовнішній вигляд дверей

4, 5



Специфікація дверей

Марка за проектом	Найменування	Розміри отвору ВхН мм	Розміри полотна ВхН мм	Кількість, шт	Примітка
1	Двері внутрішні міжкімнатні, дублюючі, входні, ліві	1000x2100	900x2000	1	
2	Двері внутрішні міжкімнатні, ліві	810x2060	700x2000	1	
3	Двері внутрішні міжкімнатні, розсувні	750x2060	750x2850	1	Чорна рама, із дзеркальним склом
4	Розсувна міжкімната система, 2-3 створки	1980x2850	(660x3) x2850	1	Чорна рама, із напівпрозорим склом
5	Розсувна міжкімната система, 3-4 створки	2350x2850	(585x4) x2850	1	Чорна рама, із напівпрозорим склом
16	Двері металеві входні в квартиру	1000x2100		1	

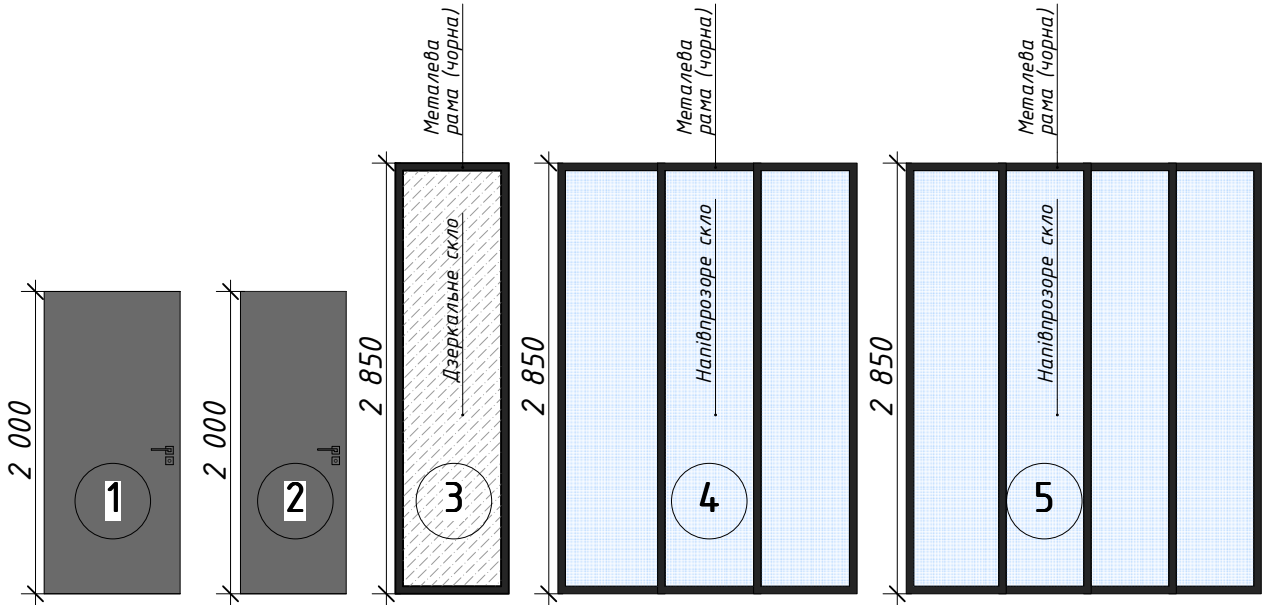

Примітка:

- Двері в санвузлі з внутрішньої сторони обладнати механізмом для зачинення
- В потрібних місцях встановити відбійники
- Прозорість скла визначити при виборі дверей
- Всі міжкімнатні двері – МДФ (якщо не зазначено інше)
- Даний аркуш розглядати разом із Розгортками

П Р И М І Т К И

- Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
- Товщина стін і площі пораховані по факту.
- Зовнішні стіни показано умовно.
- Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

ltr-17.01-French

AP


Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата
Замовник					2017
Розробив					
Розробив					
Перевірів	Пулинець А.				

Специфікація заповнення отворів M1:50

Стадія Аркуш Аркушів
ДП 16
#ЯТАКБАЧУ
(097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com

Розгортки

вивід електричних кабелів - ЕЩ
ПРЕНОСИТЬСЯ

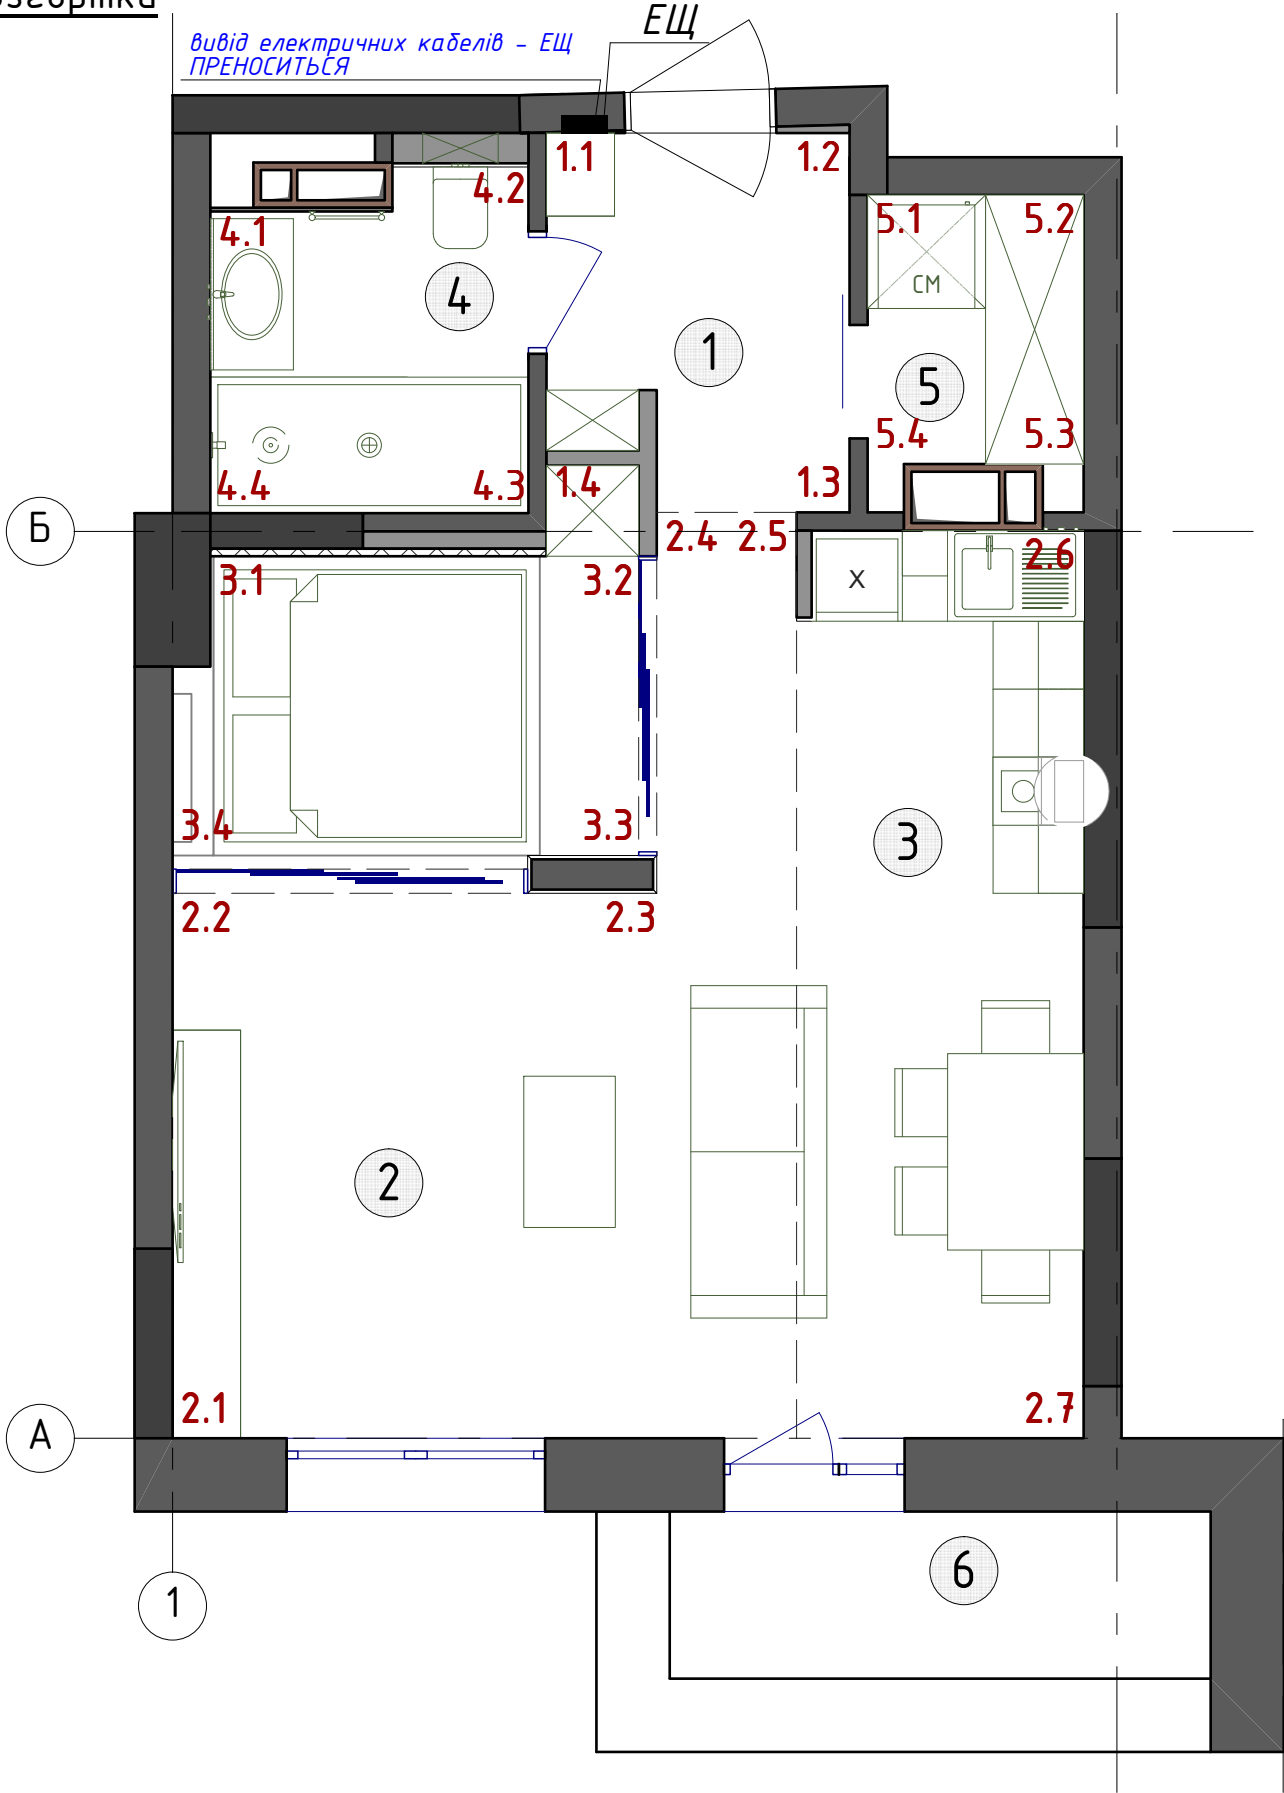

ЕКСПЛІКАЦІЯ

№	Найменування	Площа,м2	Примітки
01	Хол	4,72	4,72
02	Загальна кімната	24,39	24,39
03	Кухня	11,35	11,35
04	Ванна кімната	4,52	4,52
05	Гардеробна	2,62	2,62
06	Балкон (κ=0.3)	1,19	3,96
Житлова площа		24,39 м²	
Загальна площа		48,79 м²	

П Р И М І Т К И

1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
2. Товщина стін і площі пораховані без урахування опорядження.
3. Зовнішні стіни показано умовно.
4. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.01-French			AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата				
Замовник					2017				Стадія
									ДП
									Аркуш
									Аркушів
Розробив									
Розробив									
Перевірив		Пулинець А.				Розгортки М1:50			#ЯТАКБАЧУ
									(097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com

Розгортки / хол, загальна кімната /



П Р И М І Т К И

1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
2. Товщина стін і площі пораховані без урахування опорядження.
3. Зовнішні стіни показано умовно.
4. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.01-French			AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
Замовник					2017		ДП	178	
Розробив						Розгортки / хол, загальна кімната / M1:50	#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com		
Розробив									
Перевірив		Пулинець А.							

Замість інв. №

Підпис і дата
20.03.2017









Інв. № ориг.



П Р И М І Т К И

1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
2. Товщина стін і площі пораховані без урахування опорядження.
3. Зовнішні стіни показано умовно.
4. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.01-French			AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата				
Замовник					2017				Стадія
									Аркуш
									Аркушів
									ДП
									178
Розробив						Розгортки / загальна кімната, кухня / M1:50			#ЯТАКБАЧУ
Розробив									
Перевірів									
		Пулинець А.							(097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com

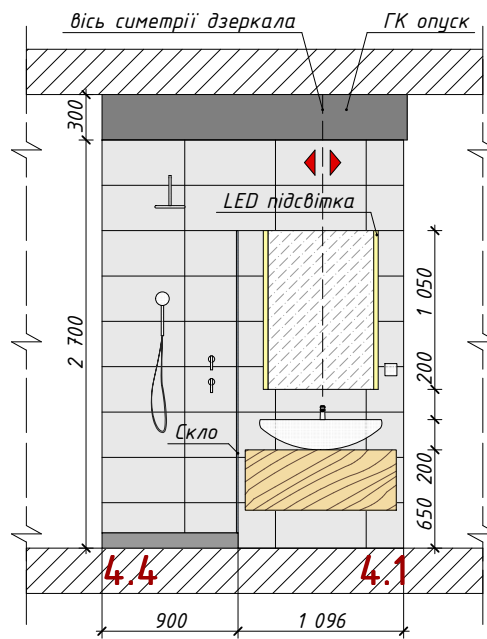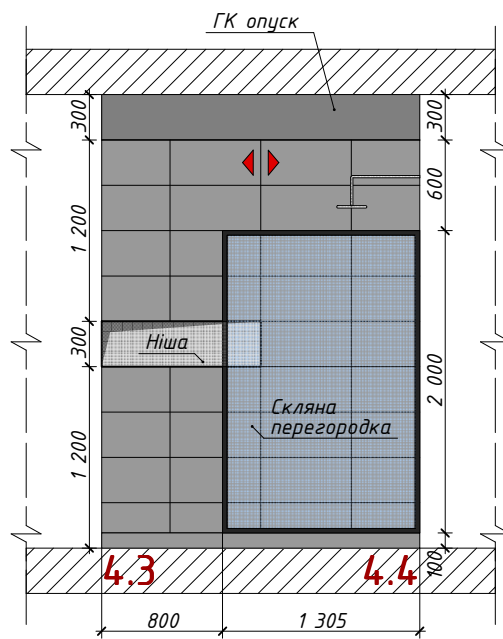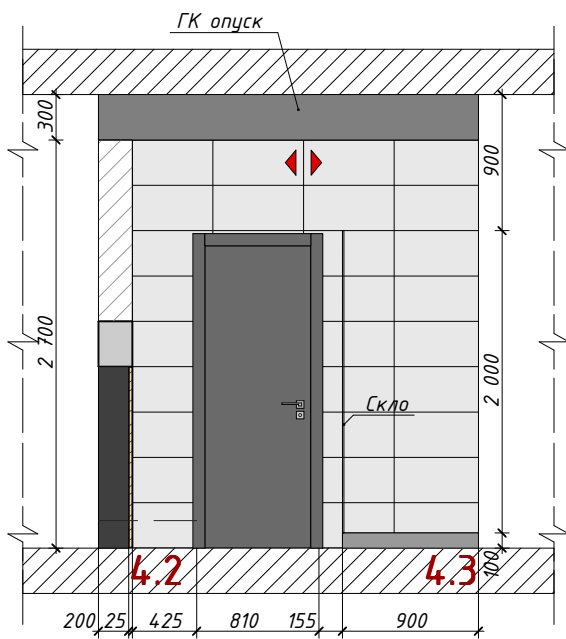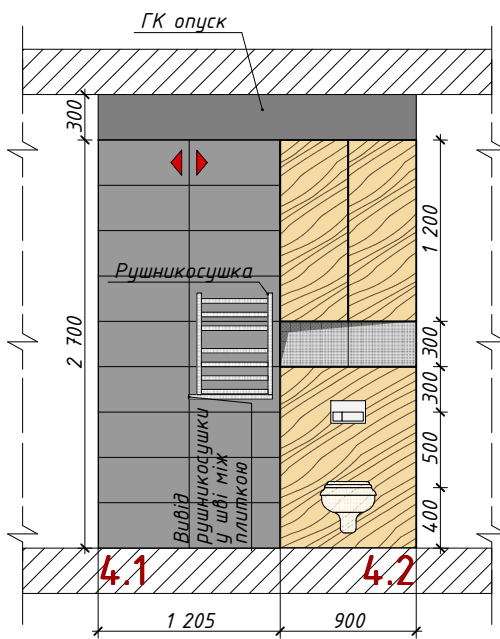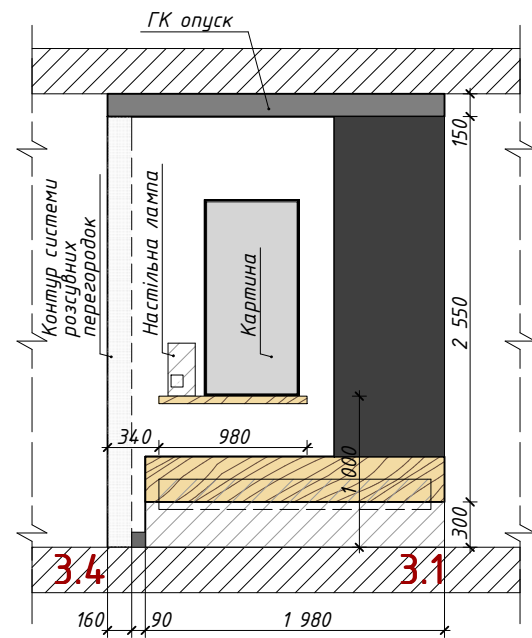
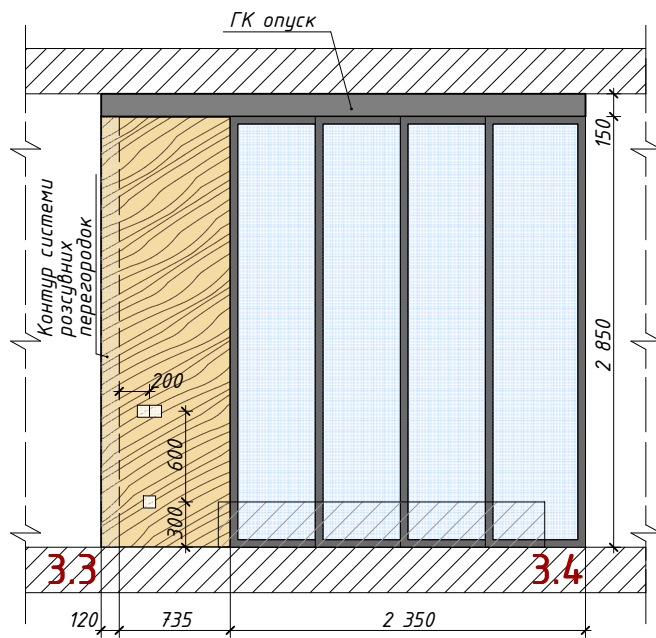
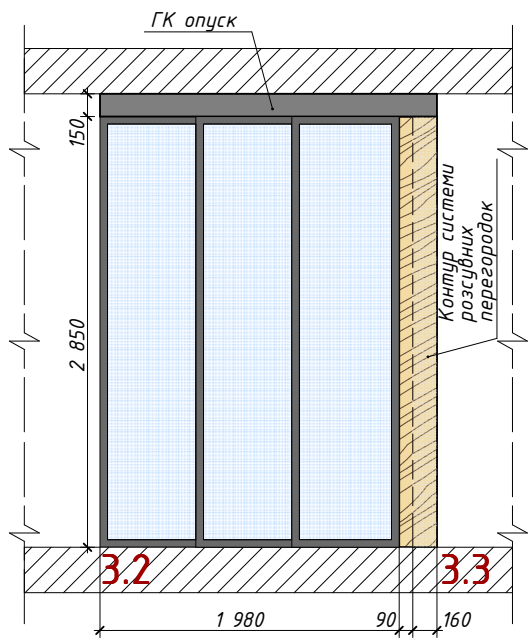
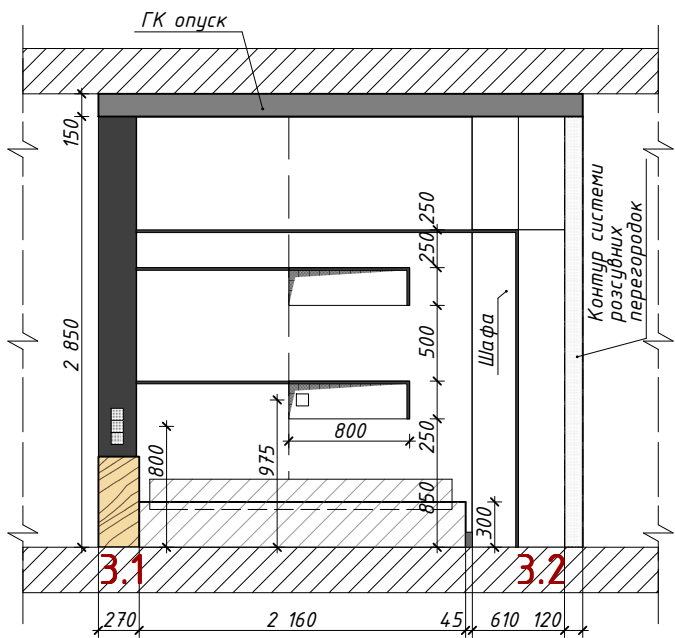


П Р И М І Т К И

1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
2. Товщина стін і площі пораховані без урахування опорядження.
3. Зовнішні стіни показано умовно.
4. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.01-French			AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата				
Замовник					2017			Стадія	Аркуш
								ДП	17г
Розробив						Розгортки / спальна зона, санвузол / M1:50		#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com	
Розробив									
Перевірив		Пулинець А.							

Розгортки / гардеробна /

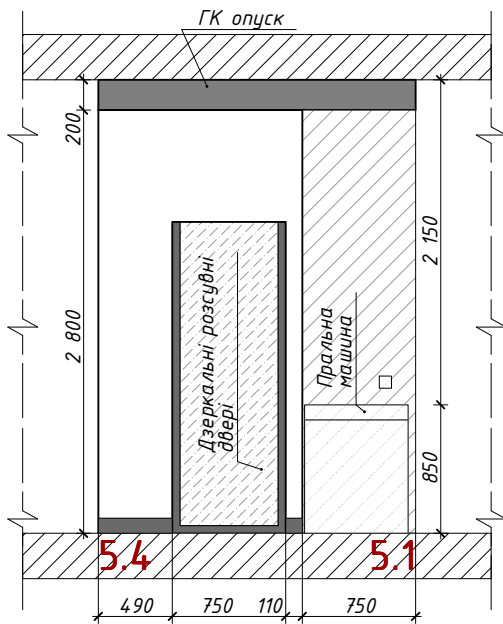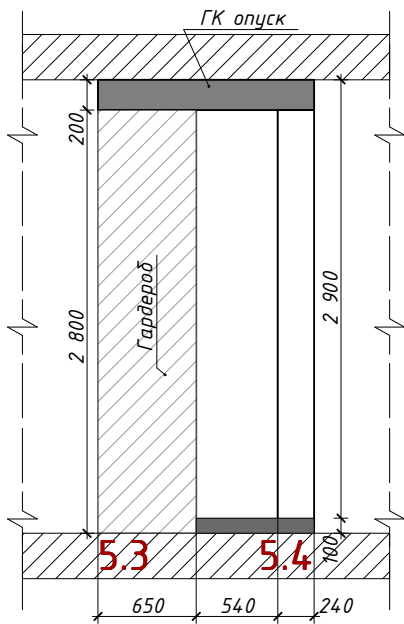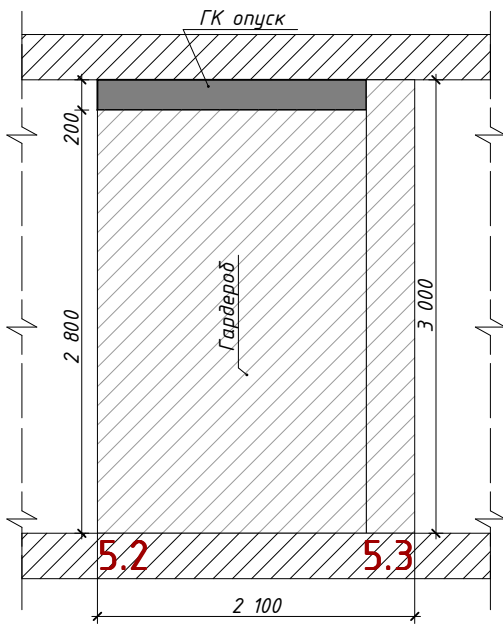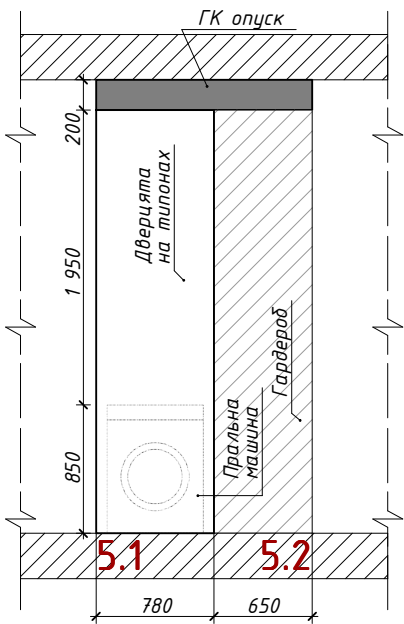

П Р И М І Т К И

1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту. Розміри вказані в міліметрах.
2. Товщина стін і площі пораховані без урахування опорядження.
3. Зовнішні стіни показано умовно.
4. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.01-French				AP	
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
Замовник					2017				Смадія	Аркуш	Аркушів
									ДП	178	
Розробив									#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com		
Розробив											
Перевірів		Пулинець А.									

Замість інв. №	
Підпис і дата	20.03.2017
Інв. № орг.	

Відомість матеріалів (початок)																						
Відомість опорядження підлог																						
Найменування приміщення	Найменування	Вид опорядження	Виробник / Колекція		Колір / Артикул		Розмір	Загальна кількість, м.кв.	Примітки													
Загальна кімната, спальна зона	Тип №01	Паркетна дошка			дерево			28,86														
Хол, гардеробна, балкон	Тип №02	Керамічна плитка			сірий			16,04														
Кухня	Тип №03	Керамічна плитка			сірий			6,83														
Санвузол	Тип №04	Керамічна плитка			темно-сірий			2,72														
Відомість оздоблення підлоги (декоративні елементи)																						
Найменування приміщення	Найменування	Тип оздоблення	Виробник / Колекція		Колір / Артикул		Розмір	Кількість елементів, шт.	Загальна кількість, м.п.	Примітки												
Хол	D-1-P1	плінтус			темно-сірий			9	4,60													
Загальна кімната	D-2-P1	плінтус			темно-сірий			8	11,70													
Кухня	D-3-P1	плінтус			темно-сірий			3	1,42													
Гардеробна	D-5-P1	плінтус			темно-сірий			5	1,70													
Відомість опорядження стелі																						
Найменування приміщення	Найменування	Вид опорядження	Виробник / Колекція		Колір / Артикул		Розмір	Загальна кількість,м.кв.		Примітка												
Всі приміщення	Дес-С-GKL	фарбування	Sadolin		білий			45,26														
Загальна кімната, кухня	Дес-С-GKL-2	фарбування	Sadolin		темно-сірий			2,72														
Примітка: 1. Кількість оздоблювальних матеріалів пораховано без врахування прирізки та вказано без запасу. 2. Кількість запасу уточнити у постачальника.																						
																	ltr-17.01-French					
											Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата				Стадія	Аркуш	Аркушів
											Замовник					2017				ДП	18а	
											Розробив						Відомість матеріалів (початок)			#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com		
											Розробив											
											Перевірів		Пулинець А.									

Інв. № орг.	Замість інв. №	Відомість матеріалів (закінчення)									
		Відомість опорядження стін									
		Найменування приміщення	Найменування	Вид опорядження	Виробник / Колекція	Колір / Артикул	Розмір	Загальна кількість, м.кв.	Загальна кількість, м.п.	Примітка	
		Хол	Дес W 1-01	пофарбування	Sadolin	білиї		15,16	---		
		Хол	Дес W 1-02	пофарбування	Sadolin	темно-сірії		0,11	---		
		Хол	Дес W 1-03	ДСП		дерево		0,94	---		
		Стіни за меблями (хол)	Дес W 1g-01	пофарбування	Sadolin	білиї		4,02	---		
		Загальна кімната	Дес W 2-01	пофарбування	Sadolin	білиї		16,38	---		
		Загальна кімната	Дес W 2-02	ДСП		дерево		3,32	---		
		Загальна кімната	Дес W 2-03	пофарбування	Sadolin	темно-сірії		1,39	---		
		Стіни за меблями (загальна кімната)	Дес W 2g-01	пофарбування	Sadolin	білиї		5,69	---		
		Кухня	Дес W 3-01	пофарбування	Sadolin	білиї		8,65	---		
		Кухня	Дес W 3-02	пофарбування	Sadolin	сірії		5,42	---		
		Кухня	Дес W 3-03	зартоване скло		прозорий		2,16	---		
		Кухня	Дес W 3-04	пофарбування	Sadolin	темно-сірії		1,82	---		
		Кухня	Дес W 3-05	пофарбування	Sadolin	темно-сірії		2,05	---		
		Стіни за меблями (кухня)	Дес W 3g-01	пофарбування	Sadolin	білиї		6,99	---		
		Спальна зона	Дес W 4-01	пофарбування	Sadolin	білиї		10,40	---		
		Спальна зона	Дес W 4-02	штукатурка		темно-сірії		2,20	---		
		Спальна зона	Дес W 4-03	ДСП		дерево		3,15	---		
		Стіни за меблями (спальна зона)	Дес W 4g-01	пофарбування	Sadolin	білиї		6,40	---		
		Гардеробна	Дес W 6-01	пофарбування	Sadolin	білиї		5,33	---		
		Стіни за меблями (гардеробна)	Дес W 6g-01	пофарбування	Sadolin	білиї		13,86	---		
		Санвузол	Дес WC 5-01	керамічна плитка	Golden Tile	SHADOW Димчатиї	307x607	11,65	---		
		Санвузол	Дес WC 5-02	керамічна плитка	Golden Tile	SHADOW Темно-сірії	307x607	9,24	---		
Спальня	Дес WC 5-03	ДСП		дерево		2,19	---				
Примітка: 1. Кількість оздоблювальних матеріалів пораховано без врахування прирізки та вказано без запасу. 2. Кількість запасу уточнити у постачальника.											

						ltr-17.01-French				AP		
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата							
Замовник					2017					Стадія	Аркуш	Аркушів
										ДП	188	
Розробив						Відомість матеріалів (закінчення)				#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com		
Розробив												
Перевірів		Пулинець А.										

Візуалізація - Хол та коридор



Інв. № орг.	Підпис і дата 20.03.2017	Замість інв. №
-------------	-----------------------------	----------------

						ltr-17.01-French				AP	
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
Замовник					2017				Стадія	Аркуш	Аркушів
									ДП	19	
Розробив						Візуалізація – Хол та коридор			#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com		
Розробив											
Перевірив		Пулинець А.									

Візуалізація - Загальна кімната



Інв. № ориг.	Підпис і дата	Замість інв. №
	20.03.2017	

						lfr-17.01-French			AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
Замовник					2017		ДП	20	
Розробив						Візуалізація - Загальна кімната	#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com		
Розробив									
Перевірів		Пулинець А.							



Замість інв. №	
Підпис і дата	20.03.2017
Інв. № ориг.	

						ltr-17.01-French			AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
Замовник					2017		ДП	21	
Розробив						Візуалізація – Кухня	#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com		
Розробив									
Перевірів		Пулинець А.							



Інв. № орг.	Підпис і дата	Замість інв. №
	20.03.2017	

						lfr-17.01-French			AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
Замовник					2017		ДП	22	
Розробив						Візуалізація - Спальня	#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com		
Розробив									
Перевірив		Пулинець А.							

Візуалізація – Санвузол



Інв. № ориг.	Підпис і дата 20.03.2017	Замість інв. №
--------------	-----------------------------	----------------

						lfr-17.01-French			AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
Замовник					2017		ДП	23	
Розробив						Візуалізація – Санвузол	#ЯТАКБАЧУ (097) 98 7 98 98 pulynetsaa@gmail.com		
Розробив									
Перевірив		Пулинець А.							